

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-DAA4G-DE Set 92721-92199

- Hálózati feszültség: 22 V DC DALI-BUS-on keresztül
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Érzékelési terület: vízszintes 360°
(Mennyezeti elhelyezés)

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-S-DAA4G-DE	fehér	92721
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Technical data

Hálózati feszültség:	22 V DC DALI-BUS-on keresztül
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság:	max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
maximum 4 Slave eszköz csatlakoztatható egy PD4-M-DAA4G-hez	

Product information

Set : PD4-S-DAA4G-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

DALI busz által táplált slave érzékelő

PD4-M-DAA4G vagy PD4-M-HCL master eszköz érzékelési tartományának bővítéséhez


Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Automatikus teszt üzemmód a master készüléken keresztül

Plug & Play - nincs szükség paraméterezésre

Könnyen felszerelhető

Elérhető álmennyezetbe vagy felületre szerelhető kivitelben

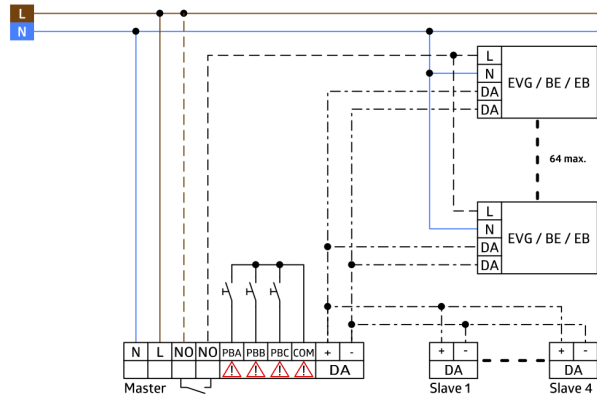

Set items


To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-S-DAA4G-DE

Art.No: 92721

Hálózati feszültség: 22 V DC DALI-BUS-on keresztül
Méretek: Ø 98 x 96 mm
Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár