

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-GH-AP

92265 EAN: 4007529922659

360°-os érzékelési szögű, legfeljebb 30x19 m (440 m²) érzékelési területű PIR-mozgásérzékelő, 16 m-es szerelési magasság esetén, magaspolcos raktárakhoz

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-S-GH-AP	fehér	92265

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54	fehér	92376
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Takaró lamellák PD4	átlátszó	92313
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 101 x 76 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° ovális (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	30 m x 19 m
Megfigyelt terület (hosszírányú megközelítésnél):	440 m ² / 14 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	5 m / 16 m / 14 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Termékinformációk

Slave jelenlétérzékelő speciálisan nagy magasságokhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

További információkért

<https://www.beg-luxomat.com/hu/nagy-szerelési-magas-sagok/>


Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más műszaki megoldás alkalmazásával.


Alkalmazási példák:

Magaspolcos raktár



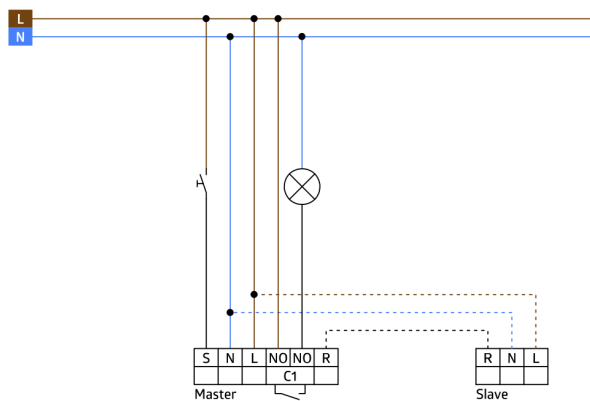


Tartozékok



Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54
Cikkszám: 92376

Méreték: Ø 115 x 70 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65
Ütésállóság: IK07



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Cikkszám: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár



Takaró lamellák PD4
Cikkszám: 92313

Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: átlátszó



Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP
Cikkszám: 93179

Méreték: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010