B.E.G. LUXOMAT®

PD4-S-GH-AP Set
92265-92199

360°-os érzékelési szögű, legfeljebb 30x19 m (440 m²) érzékelési tartományú PIR mozgásérzékelő, 16 m-es szerelési magasság esetén, magaspolcos raktárakhoz

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-S-GH-AP	fehér	92265
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° ovális (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	30 m x 19 m
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	440 m² / 14 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	5 m / 16 m / 14 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	**IK09 (92199)**
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	**UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)**
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Termékinformációk

Set : PD4-S-GH-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Slave jelenlétérzékelő speciálisan nagy magasságokhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

További információkért **https://www.beg-luxomat.com/hu/nagy-szerelesi-magassagok/**

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más műszaki megoldás alkalmazásával.

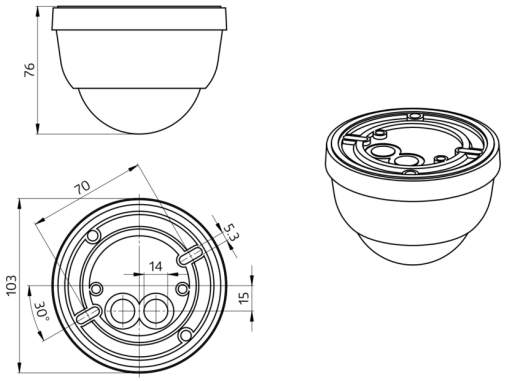
76
70
5.3
14
103
30°
15

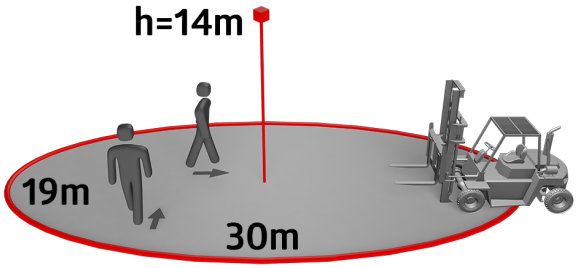
h=14m
19m
30m

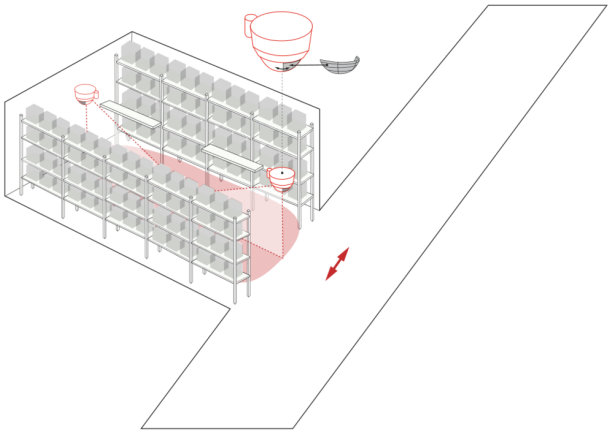

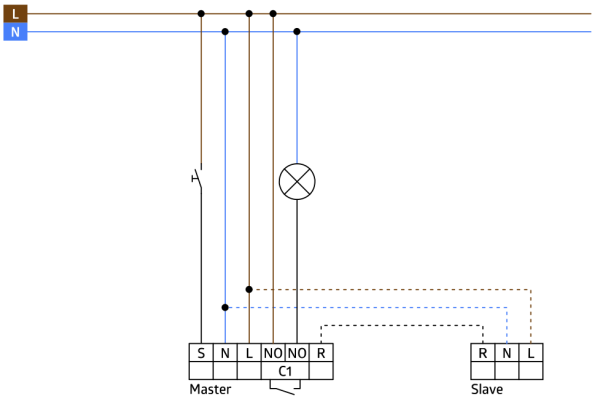
L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.

PD4-S-GH-AP
Cikkszám: 92265

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: Ø 101 x 76 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár