

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-GH-AP Set

### 92265-92376-92199

360°-os érzékelési szögű, legfeljebb 30x19 m (440 m<sup>2</sup>) érzékelési területű PIR-mozgásérzékelő, 16 m-es szerelési magasság esetén, magaspolcos raktárakhoz

#### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-S-GH-AP	fehér	92265
Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54	fehér	92376
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méret:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° ovális (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	30 m x 19 m
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	440 m <sup>2</sup> / 14 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	5 m / 16 m / 14 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C <b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b>
Ház:	
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

## Termékinformációk

Set : PD4-S-GH-AP + Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54 fehér + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Slave jelenlétérzékelő speciálisan nagy magasságokhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül




Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

További információkért

<https://www.beg-luxomat.com/hu/nagy-szerelési-magas-sagok/>

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

**Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más műszaki megoldás alkalmazásával.**

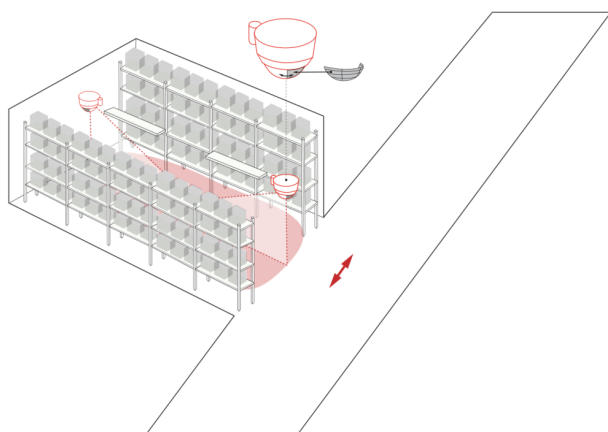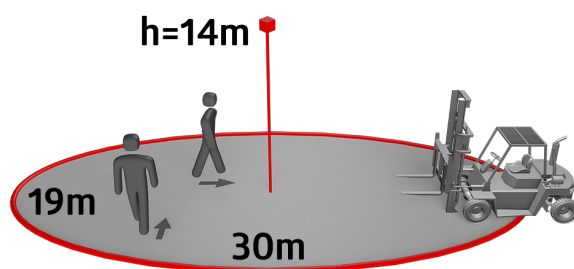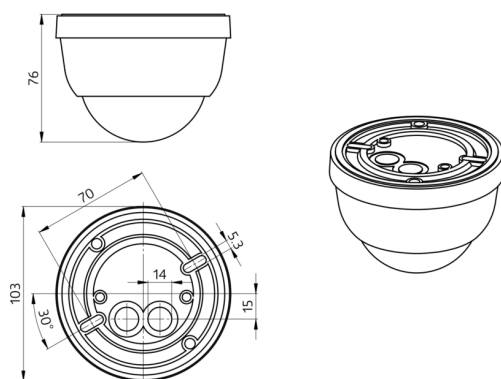



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD4-S-GH-AP**

Cikkszám: 92265


Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méret: Ø 101 x 76 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



### **Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54**

Cikkszám: 92376

Méret: Ø 115 x 70 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65  
Ütésállóság: IK07



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte acélkosár