B.E.G. LUXOMAT®

PD4-S-K-AP Set
92442-92199

360°-os érzékelési szögű és legfeljebb 40 x 5 m (250 m²) érzékelési tartományú PIR mozgásérzékelő, folyosókhoz

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-S-K-AP	fehér	92442
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	**IK09 (92199)**
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	**UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)**
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Termékinformációk

Set : PD4-S-K-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Slave jelenlétérzékelő speciálisan folyosókhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

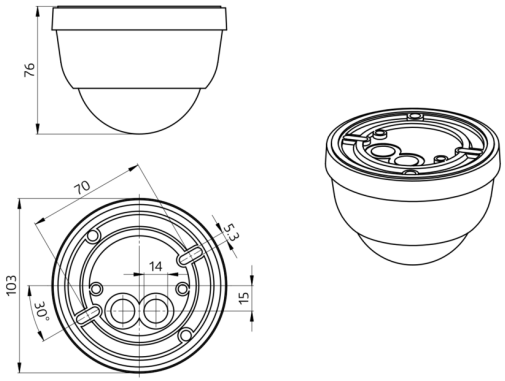
76
70
5.3
14
103
30°
15

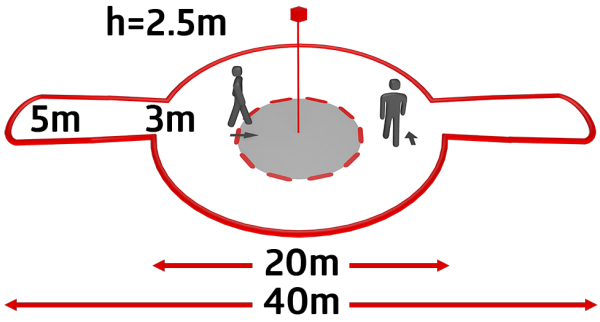
h=2.5m
5m
3m
20m
40m

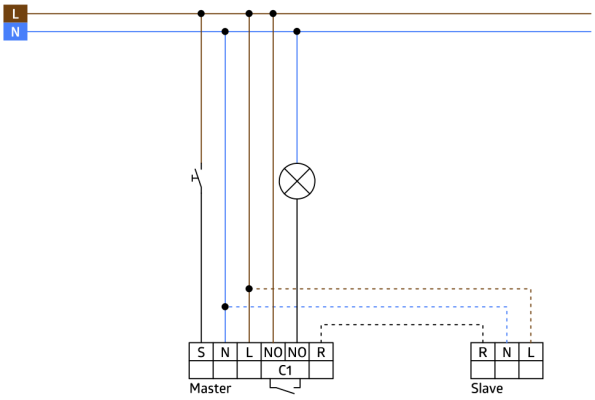
L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.

PD4-S-K-AP
Cikkszám: 92442

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: Ø 101 x 76 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár