

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-K-UP

92445 EAN: 4007529924455

360°-os érzékelési szögű és legfeljebb 40x5 m (250 m<sup>2</sup>) érzékelési területű PIR-mozgásérzékelő, folyosókhoz

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-S-K-UP	fehér	92445

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Takaró lamellák PD4	átlátszó	92313

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 97 x 84 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

## Termékinformációk

Slave jelenlétérzékelő speciálisan folyosókhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez



Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

### Alkalmazási példák:

Folyosó, Lépcsőház

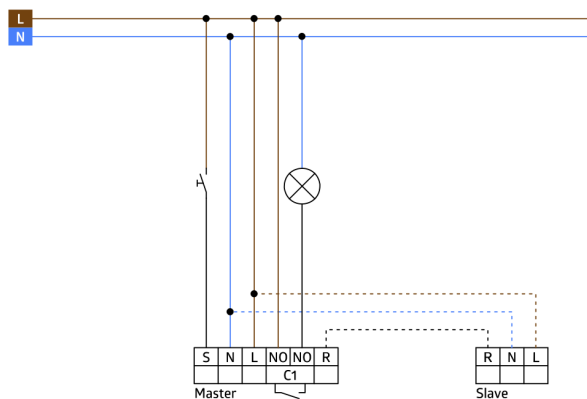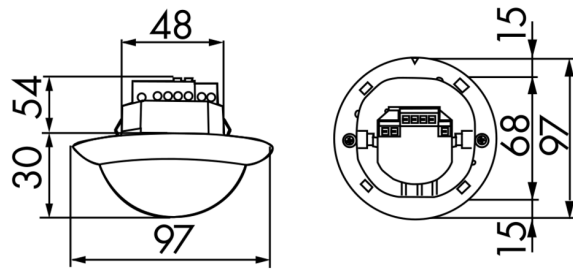

## Tartozékok



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelt acélkosár



### **Takaró lamellák PD4**

Cikkszám: 92313

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: átlátszó