

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-1C-K-AP Set

92270-92199-92441

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 40 x 5 m-es (250 m²) érzékelési területtel, folyosókra és távirányításra alkalmas

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-1C-K-AP	fehér	92270
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441

Alkalmazási területek

- Folyosó

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felültre szerelhető) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP44 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK09 (92199)
Ütésállóság:	-25 °C – +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

Termékinformációk

Set : PD4N-1C-K-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Fali tartó PD4-AP fehér

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhöz

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére


Számos programozási lehetőség a IR távírányítóval

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

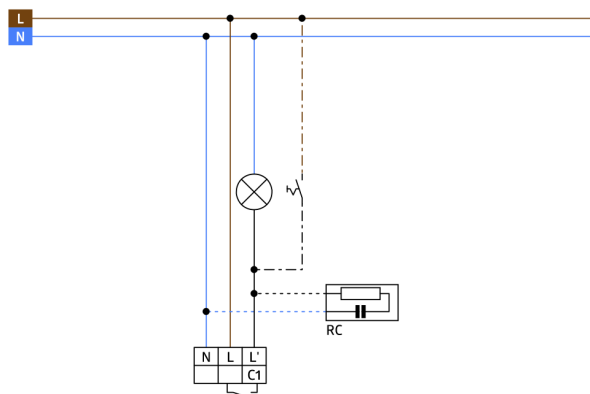

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4N-1C-K-AP

Cikkszám: 92270

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 109 x 65 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W




Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár



Fali tartó PD4-AP

Cikkszám: 92441

Méret: 130 x 100 x 53 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér