

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-1C-UP Set 92151-92199-93736

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

### Areas of application

- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-1C-UP	fehér	92151
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
lens PD4N-1C, Gyűrű	antracit	93736

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési terület:	max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IK09 (92199)</b>
Ütésállóság:	-25 °C – +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b>
Ház:	<b>antracit matt, hasonló RAL7016 (93736)</b>
Anyag színe:	

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

## Product information

Set : PD4N-1C-UP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + lens PD4N-1C, Gyűrű antracit matt, hasonló RAL7016

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő, nagy érzékelési tartománnyal

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás


Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távírányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

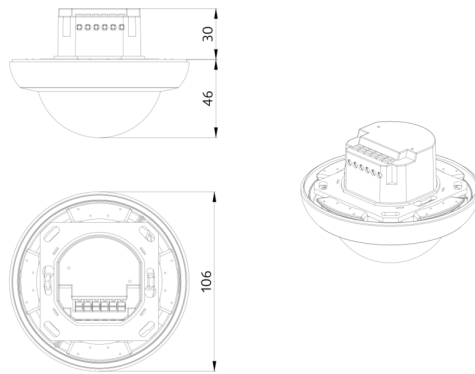

## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4N-1C-UP**


Art.No: 92151

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC

50 / 60 Hz

Méreték: Ø 106 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



### **lens PD4N-1C, Gyűrű**

Art.No: 93736

Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max. Ø 24 m áthaladás

max. Ø 8 m megközelítés

max. Ø 6.4 m kis mozgások

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság