

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-1C-UP Set 92151-92199-93737

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

### Areas of application

- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-1C-UP	fehér	92151
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
lens PD4N-1C, Gyűrű	matt fehér	93737

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési terület:	max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b> <b>matt fehér matt, hasonló RAL9016 (93737)</b>
Anyag színe:	

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Product information

Set : PD4N-1C-UP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + lens PD4N-1C, Gyűrű matt fehér matt, hasonló RAL9016

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő, nagy érzékelési tartománnyal

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás


Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távírányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

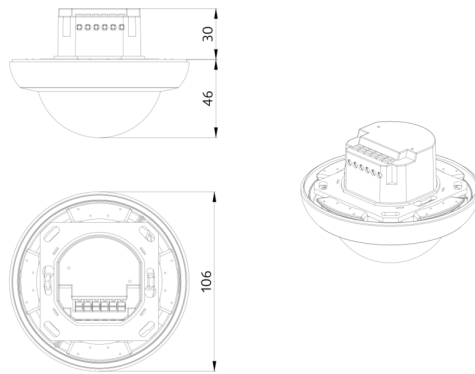

## Set items


To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4N-1C-UP**

Art.No: 92151

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz  
Méretek: Ø 106 x 76 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár



### **lens PD4N-1C, Gyűrű**

Art.No: 93737

Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(Mennyezeti elhelyezés)  
Érzékelési távolság: max. Ø 24 m áthaladás  
max. Ø 8 m megközelítés  
max. Ø 6.4 m kis mozgások  
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság