



CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>)

## PD4N-CAS

93474 EAN: 4007529934744

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-CAS	fehér	93474

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H	antracit	93786
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H	fehér	93465
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H	fekete	93788
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H	matt fehér	93787
AP/SM szerelőkészlet IP65 PD4N	fehér	93314
folyosói lencse PD4N típus A	fehér	93073
folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű	matt fehér	93742
folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű	antracit	93741
folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű	fekete	93743

lencse PD4N, Fedőgyűrű	antracit	93731
lencse PD4N, Fedőgyűrű	fekete	93733
lencse PD4N, Fedőgyűrű	matt fehér	93732
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD2N/4N Typ A	matt fehér	93702
Fali tartó PD2N/4N Typ A	antracit	93701
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93700
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fekete	93703
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93164
AP aljzat -hoz Fali tartó	fehér	93192
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179

## Műszaki adatok



Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méretek:	Ø 106 x 95 mm
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° ovális (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	
PIR szenzorok száma:	4
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	
Időzítés:	1 mp - 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 - 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk


- Felületre szerelhető Casambi érzékelő
- LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez
- Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel
- A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható
- A reflexiós tényező beállítása és a fényerő beville a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban
- Az érzékelési szög bővítése lehetséges
- Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn
- Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni
- Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével
- Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez
- Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető
- Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők
- További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetők

### Alkalmazási példák:

Bejárati terület, Folyosó, Nyitott irodaterület, Konferenciaterem, Tan- és előadóterem, Sportcsarnok, Mélygarázs, Lépcsőház, WC, Tárolóhelyiség/gépház, Egyéni/zárt iroda

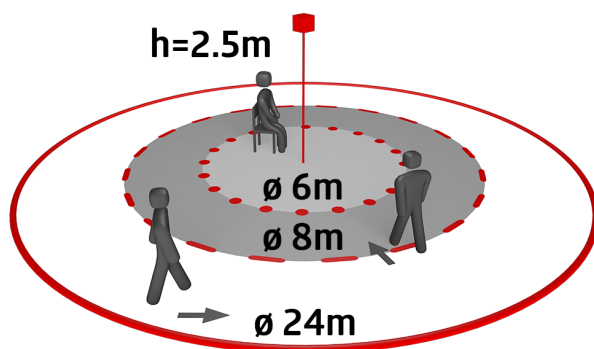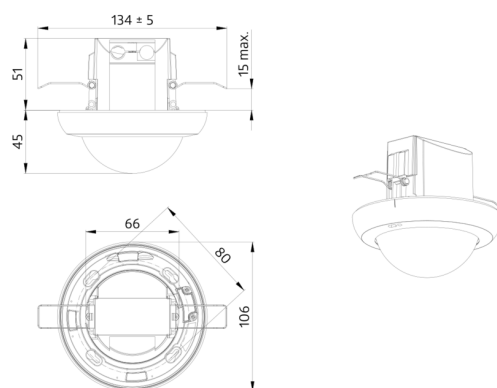

# CASAMBI

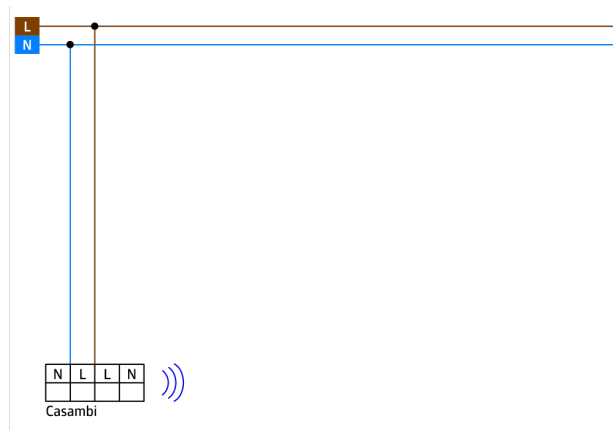

## Tartozékok



### AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

Cikkszám: 93786

Méreték: Ø 110 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: antracit, hasonló RAL7016



### AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

Cikkszám: 93465

Méreték: Ø 110 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



### AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

Cikkszám: 93788

Méreték: Ø 110 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005



### AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

Cikkszám: 93787

Méreték: Ø 110 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: matt fehér, hasonló RAL9016



### AP/SM szerelőkészlet IP65 PD4N

Cikkszám: 93314

Méreték: 133 x 133 x 69 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65

Anyag színe: fehér



### folyosói lencse PD4N típus A

Cikkszám: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)

Érzékelési távolság: max. &Oslash; 40 m áthaladás<br>max. &Oslash; 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság



**folyosói lencse PD4N típus A,  
Fedőgyűrű**

Cikkszám: 93742

Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(felületre szerelhető)  
Érzékelési távolság: max. &Oslash; 40 m áthaladás<br>max. &Oslash; 20 m megközelítés  
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság



**folyosói lencse PD4N típus A,  
Fedőgyűrű**

Cikkszám: 93741

Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(felületre szerelhető)  
Érzékelési távolság: max. &Oslash; 40 m áthaladás<br>max. &Oslash; 20 m megközelítés  
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság



**folyosói lencse PD4N típus A,  
Fedőgyűrű**

Cikkszám: 93743

Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(felületre szerelhető)  
Érzékelési távolság: max. &Oslash; 40 m áthaladás<br>max. &Oslash; 20 m megközelítés  
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság



**lencse PD4N, Fedőgyűrű**

Cikkszám: 93731

Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(felületre szerelhető)  
Érzékelési távolság: max. &Oslash; 24 m áthaladás<br>max. &Oslash; 8 m megközelítés<br>max. &Oslash; 6.4 m kis mozgások  
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság



**lencse PD4N, Fedőgyűrű**

Cikkszám: 93733


Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(felületre szerelhető)  
Érzékelési távolság: max. &Oslash; 24 m áthaladás<br>max. &Oslash; 8 m megközelítés<br>max. &Oslash; 6.4 m kis mozgások  
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság



**lencse PD4N, Fedőgyűrű**

Cikkszám: 93732


Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(felületre szerelhető)  
Érzékelési távolság: max. &Oslash; 24 m áthaladás<br>max. &Oslash; 8 m megközelítés<br>max. &Oslash; 6.4 m kis mozgások  
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság



**Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199


Méret: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte acélkosár



**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

Cikkszám: 93702


Méret: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály  
Ház: UV-álló polikarbonát

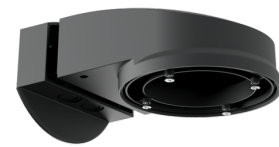

**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

Cikkszám: 93701


Méret: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály  
Ház: UV-álló polikarbonát



#### Fali tartó PD2N/4N Typ A

Cikkszám: 93700

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54 / II. osztály  
Ház: UV-álló polikarbonát



#### Fali tartó PD2N/4N Typ A

Cikkszám: 93703

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
/ II. osztály  
Ház: UV-álló polikarbonát



#### Fali tartó PD2N/4N Typ A

Cikkszám: 93164

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
/  
Ház: UV-álló polikarbonát



#### AP aljzat -hoz Fali tartó

Cikkszám: 93192

Méreték: 103 x 80 x 26 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér



#### Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4

AP

Cikkszám: 93179

Méreték: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x  
34 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010