



CASAMBI-kompatibilis PIR mozgásérzékelő beépített DALI-2 BUS-tápellátással, 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m²)

PD4N-CAS DALI-2

93473 EAN: 4007529934737

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-CAS DALI-2	fehér	93473

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H	antracit	93786
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H	fehér	93465
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H	fekete	93788
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H	matt fehér	93787
AP/SM szerelőkészlet IP65 PD4N	fehér	93314
folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű	matt fehér	93742
folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű	antracit	93741
folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű	fekete	93743
folyosói lencse PD4N típus A	fehér	93073

lencse PD4N, Fedőgyűrű	antracit	93731
lencse PD4N, Fedőgyűrű	fekete	93733
lencse PD4N, Fedőgyűrű	matt fehér	93732
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD2N/4N Typ A	matt fehér	93702
Fali tartó PD2N/4N Typ A	antracit	93701
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93700
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fekete	93703
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93164
AP aljzat -hoz Fali tartó	fehér	93192
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	koromfekete	93193

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Méretek:	Ø 106 x 95 mm
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° ovális (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
PIR szenzorok száma:	4
1-s csatorna (világításvezérlés)	
DALI-kimenet:	80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus
Támogatott vezérlőberendezés:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Támogatott vezérlő eszközök:	- (egycsatornás)
Időzítés:	1 mp – 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 – 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

DALI-2 interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez
broadcast/multicast üzemmódban

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés

Master verzió

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítőkkel megduplázható

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz
igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitele a
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet
korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás
segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a
mennyezetbe süllyesztett szereléshez


Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők


További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan
elérhetők

Alkalmazási példák:

Bejárati terület, Folyosó, Nyitott irodaterület,
Konferenciaterem, Tan- és előadóterem, Sportcsarnok,
Mélygarázs, Lépcsőház, WC, Tárolóhelyiség/gépház,
Egyéni/zárt iroda

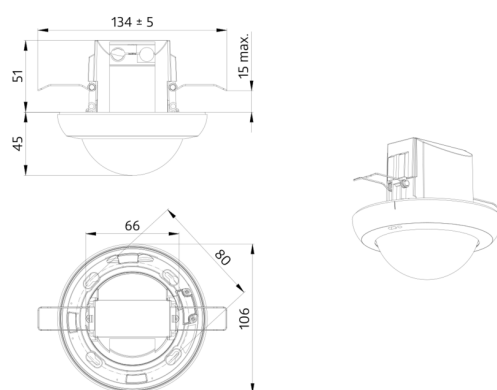

CASAMBI

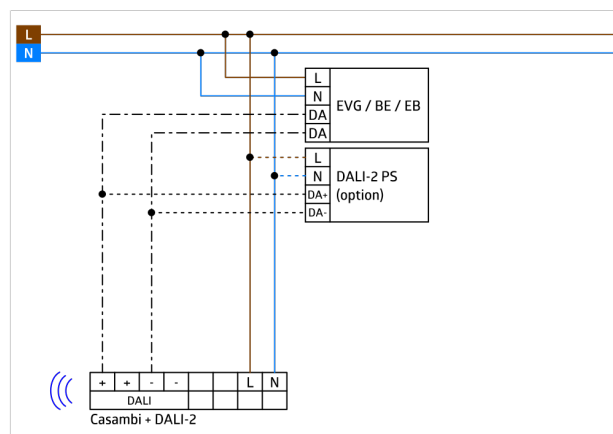

Tartozékok



AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

Cikkszám: 93786

Méretek: Ø 110 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: antracit, hasonló RAL7016



AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

Cikkszám: 93465

Méretek: Ø 110 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

Cikkszám: 93788

Méretek: Ø 110 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005



AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

Cikkszám: 93787

Méretek: Ø 110 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: matt fehér, hasonló RAL9016



AP/SM szerelőkészlet IP65 PD4N

Cikkszám: 93314

Méretek: 133 x 133 x 69 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65

Anyag színe: fehér



folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű

Cikkszám: 93742

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)

Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás
 max. Ø 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság



**folyosói lencse PD4N típus A,
Fedőgyűrű**

Cikkszám: 93741

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(felületre szerelhető)
Érzékelési távolság: max. 40 m áthaladás
max. 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság



**folyosói lencse PD4N típus A,
Fedőgyűrű**

Cikkszám: 93743

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(felületre szerelhető)
Érzékelési távolság: max. 40 m áthaladás
max. 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság



folyosói lencse PD4N típus A

Cikkszám: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(felületre szerelhető)
Érzékelési távolság: max. 40 m áthaladás
max. 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság



lencse PD4N, Fedőgyűrű

Cikkszám: 93731

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(felületre szerelhető)
Érzékelési távolság: max. 24 m áthaladás
max. 8 m megközelítés
max. 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m² / 2.5 m szerelési magasság



lencse PD4N, Fedőgyűrű

Cikkszám: 93733


Érzékelési terület: vízszintes 360°
(felületre szerelhető)
Érzékelési távolság: max. 24 m áthaladás
max. 8 m megközelítés
max. 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m² / 2.5 m szerelési magasság



lencse PD4N, Fedőgyűrű

Cikkszám: 93732

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(felületre szerelhető)
Érzékelési távolság: max. 24 m áthaladás
max. 8 m megközelítés
max. 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m² / 2.5 m szerelési magasság



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199


Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte acélkosár



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Cikkszám: 93702


Méretek: 133 x 106 x 66 mm
Védelem / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály
Ház: UV-álló polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Cikkszám: 93701

Méretek: 133 x 106 x 66 mm
Védelem / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály
Ház: UV-álló polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A


Cikkszám: 93700

Méreték: 133 x 106 x 66 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:

IP54 / II. osztály

Ház: UV-álló polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Cikkszám: 93703

Méreték: 133 x 106 x 66 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:

IP54 / II. osztály

Ház: UV-álló polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Cikkszám: 93164

Méreték: 133 x 106 x 66 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

/

Ház: UV-álló polikarbonát



AP aljzat -hoz Fali tartó

Cikkszám: 93192

Méreték: 103 x 80 x 26 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér



Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP

Cikkszám: 93179

Méreték: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP

Cikkszám: 93193

Méreték: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: koromfekete, hasonló

RAL9005