



## PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93073

- Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Méretek:  $\varnothing$  106 x 95 mm
- Paraméterezés: Casambi App

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-CAS DALI-2	fehér	93473
folysói lencse PD4N típus A	fehér	93073

## Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Méretek:	Ø 106 x 95 mm
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	<b>vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) (93073)</b> <b>max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93073)</b>
Érzékelési távolság:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság (93073)</b>
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK04
Ütésállóság:	-5 °C - +45 °C
Környezeti hőmérséklet:	Magas UV állóságú polikarbonát
Ház:	<b>fehér, hasonló RAL9010 (93073)</b>
Anyag színe:	4
PIR szenzorok száma:	<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>
DALI-kimenet:	80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus
Támogatott vezérlőberendezés:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Támogatott vezérlő eszközök:	- (single master)
Időzítés:	1 mp - 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 - 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Set : PD4N-CAS DALI-2 + folyosói lencse PD4N típus  
A fehér, hasonló RAL9010

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

DALI-2 interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez  
broadcast/multicast üzemmódban

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés

Master verzió

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítővel megduplázható

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz  
igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevétele a  
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni


Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás  
segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a  
mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan  
elérhetők

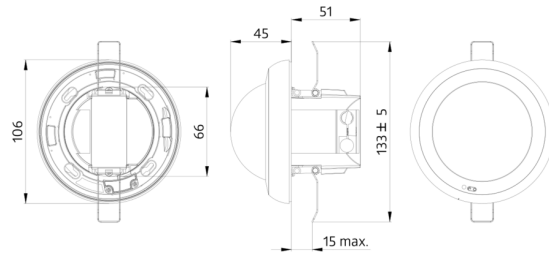

# CASAMBI



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4N-CAS DALI-2**

Art.No: 93473

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Méret:  $\varnothing$  106 x 95 mm

Paraméterezés: Casambi App



### **folyosói lencse PD4N típus A**

Art.No: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max.  $\varnothing$  40 m áthaladás

max.  $\varnothing$  20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság