



CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő beépített DALI-2 BUS-tápellátással, 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m²)

PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93742

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-CAS DALI-2	fehér	93473
folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű	matt fehér	93742

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méretek:	Ø 106 x 95 mm
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) (93742) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93742)
Érzékelési távolság:	250 m² / 2.5 m szerelési magasság (93742)
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát matt fehér matt, hasonló RAL9016 (93742)
Anyag színe:	
PIR szenzorok száma:	4
1-s csatorna (világításvezérlés)	
DALI-kimenet:	80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus
Támogatott vezérlőberendezés:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Támogatott vezérlő eszközök:	- (egycsatornás)
Időzítés:	1 mp - 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 - 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD4N-CAS DALI-2 + folyosói lencse PD4N típus
A, Fedőgyűrű matt fehér matt, hasonló RAL9016

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

DALI-2 interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez
broadcast/multicast üzemmódban

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés

Master verzió

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítőkkal megduplázható

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz
igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevétele a
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet
korlátozni


Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás
segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a
mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan
elérhetők

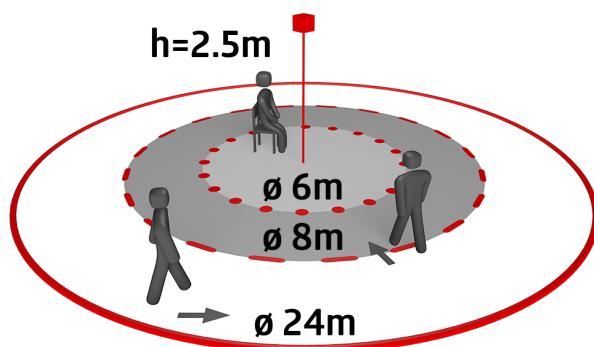

CASAMBI



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4N-CAS DALI-2

Cikkszám: 93473

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Méret: \varnothing 106 x 95 mm

Paraméterezés: Casambi App



folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű

Cikkszám: 93742

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)

Érzékelési távolság: max. \varnothing 40 m áthaladás

max. \varnothing 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság