



PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93787-92199

- Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Méretek: \varnothing 200 x 90 mm (92199)
- Paraméterezés: Casambi App

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-CAS DALI-2	fehér	93473
AP szerelőkészlet IP54 PD4N H	matt fehér	93787
Védőrács BSK (\varnothing 200 x 90 mm)	fehér	92199

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Méretetek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° ovális (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 (93787)
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199) matt fehér, hasonló RAL9016 (93787)
Anyag színe:	
PIR szenzorok száma:	4
1-s csatorna (világítás vezérlés)	
DALI-kimenet:	80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus
Támogatott vezérlőberendezés:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Támogatott vezérlő eszközök:	- (single master)
Időzítés:	1 mp - 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 - 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD4N-CAS DALI-2 + AP szerelőkészlet IP54
PD4N H matt fehér, hasonló RAL9016 + Védőrács
BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

DALI-2 interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez
broadcast/multicast üzemmódban

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés

Master verzió

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítőkkal megduplázható

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz
igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitel a
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni


Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás
segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a
mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan
elérhetők

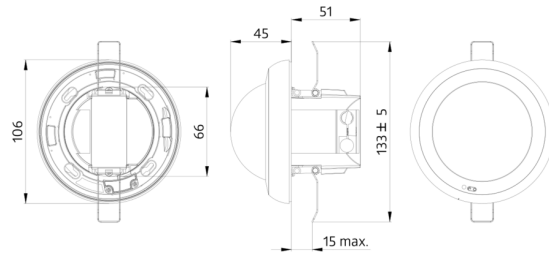

CASAMBI



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-CAS DALI-2

Art.No: 93473

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Méret: \varnothing 106 x 95 mm

Paraméterezés: Casambi App




AP szerelőkészlet IP54 PD4N H

Art.No: 93787

Méret: \varnothing 110 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: matt fehér, hasonló RAL9016



Védőrács BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méret: \varnothing 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár