

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD4N-DALI-SYS Set 93340-93731-92199

DALI-SYS PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m hatótávolsággal (450 m²), DALI-SYS rendszerekbe történő integrálásra

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|------------------------------|----------|----------|
| PD4N-DALI-SYS | fehér | 93340 |
| lencse PD4N, Fedőgyűrű | antracit | 93731 |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér | 92199 |

Műszaki adatok

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati feszültség: | DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC |
| Méretek: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Paraméterezés: | B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools |
| Tipikus áramfogyasztás: | 7 mA |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés |
| Érzékelési távolság: | max. Ø 6.4 m kis mozgások |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 450 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK09 (92199) |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C – +55 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199) antracit matt, hasonló RAL7016 (93731) |
| Anyag színe: | |
| Időzítés: | 1 mp – 120 min |
| Tájékoztató fény: | 5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞ |
| Beállított megvilágítási szint: | 10 – 2500 Lux |
| Kevert fénymérés: | Kevert fénymérés |

Termékinformációk

Set : PD4N-DALI-SYS + lencse PD4N, Fedógyűrű antracit matt, hasonló RAL7016 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Széles mozgásérzékelési tartományú DALI multiérzékelő

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS rendszerbe

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kisérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Alkalmos álmennyezetbe és süllyesztett szerelésre

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető


Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.

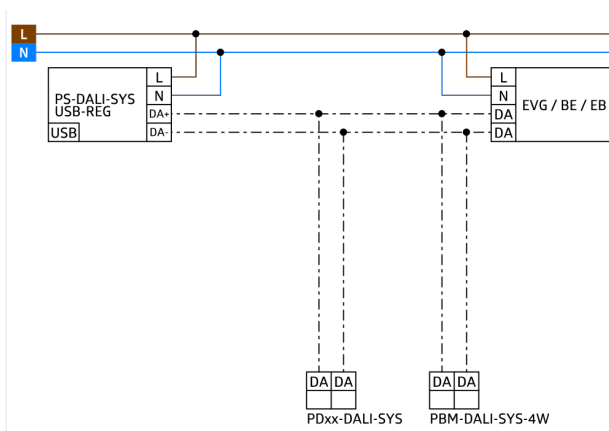

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4N-DALI-SYS

Cikkszám: 93340


Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méreték: Ø 106 x 68 mm
Paraméterezés: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



lencse PD4N, Fedőgyűrű

Cikkszám: 93731

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság: max. Ø 24 m áthaladás
max. Ø 8 m megközelítés
max. Ø 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m² / 2.5 m szerelési magasság



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte acélkosár