



## PD4N-DALI-SYS Set 93340-93753-93743-92 199

DALI-SYS PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>), DALI-SYS rendszerekbe történő integrálásra

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-DALI-SYS	fehér	93340
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	fekete	93753
folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű	fekete	93743
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Paraméterezés:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Érzékelési terület:	<b>vízszintes 360° (felületre szerelhető) (93743)</b> <b>max. Ø 40 m áthaladás</b> <b>max. Ø 20 m megközelítés (93743)</b>
Érzékelési távolság:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság (93743)</b> <b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743)</b>
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság (93743)</b>
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743)</b>
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP20 / II. osztály + IP54 (93753)</b>
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b> <b>fekete matt, hasonló RAL9005 (93743)</b>
Anyag színe:	<b>fekete matt, hasonló RAL9005 (93743)</b>
Időzítés:	1 mp - 120 min
Tájékoztató fény:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Set : PD4N-DALI-SYS + AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP fekete matt, hasonló RAL9005 + folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű fekete matt, hasonló RAL9005 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Széles mozgásérzékelési tartományú DALI multiérzékelő

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS rendszerbe

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kísérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Alkalmas álmennyezetbe és süllyesztett szerelésre

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető


Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.

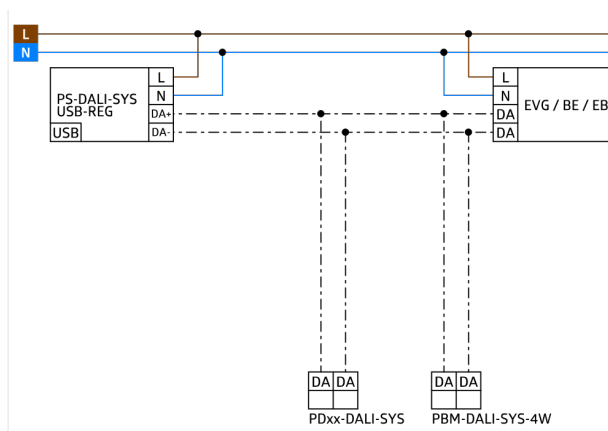

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD4N-DALI-SYS

Cikkszám: 93340

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC  
Méretek: Ø 106 x 68 mm  
Paraméterezés: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



### AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP

Cikkszám: 93753


Méretek: Ø 109 x 19 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Ház: UV-álló polikarbonát



### folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű

Cikkszám: 93743

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)  
Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás  
max. Ø 20 m megközelítés  
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte acélkosár