B.E.G. LUXOMAT® net

# PD4N-KNXs-BA-DE Set 93535-93307

KNX PIR jelenlétérzékelő (Basic) 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m²)

## Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|---|---|---|
| PD4N-KNXs-BA-DE | fehér | 93535 |
| AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP | fehér | 93307 |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | KNX-buszon keresztül |
| Méretek: | **Ø 106 x 74 mm + Ø 109 x 19 mm (93307)** |
| Tipikus áramfogyasztás: | 12 mA |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (felületre szerelhető) |
| Érzékelési távolság: | max. Ø 24 m áthaladás<br>max. Ø 8 m megközelítés<br>max. Ø 6.4 m kis mozgások |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 450 m² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | **IP20 / III. osztály + IP54 (93307)** |
| Ütésállóság: | IK04 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C – +55 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | **fehér, hasonló RAL9010 (93307)** |
| Fényérzékelők száma: | 2 |
| PIR szenzorok száma: | 4 |
| KNX TP 256: | Igen |
| KNX Secure: | Igen |
| Beállított megvilágítási szint: | 5 – 2000 Lux |

## Termékinformációk

Set : PD4N-KNXs-BA-DE + AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP fehér, hasonló RAL9010

KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval

KNX Secure kompatibilis

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód

Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave kimenet

Lágyindítás

Kikapcsolható állapotjelzők

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kiterjedt optimalizálási lehetőségek a fényméréshez

A mért fényérték továbbítása buszon keresztül

Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges

Kiválasztható viselkedés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére

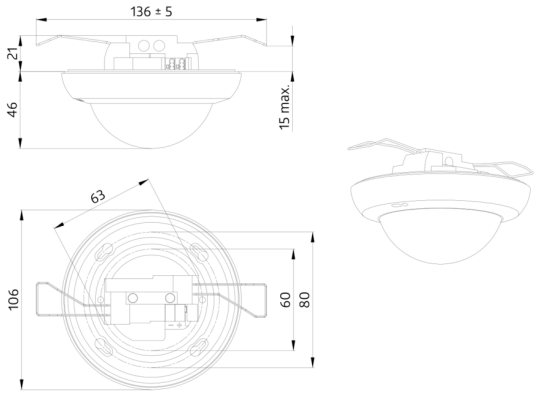
136 ± 5
21
46
15 max.
63
106
60
80

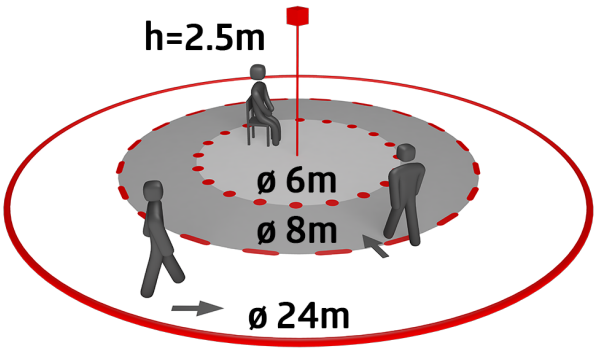
h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m

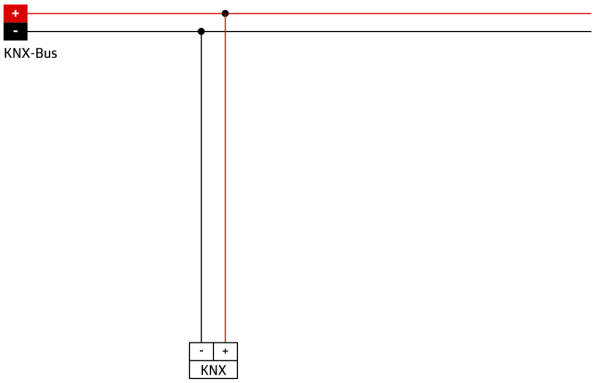
+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.

**PD4N-KNXs-BA-DE**
Cikkszám: 93535

Hálózati feszültség: KNX-buszon keresztül
Méretek: Ø 106 x 74 mm
Tipikus áramfogyasztás: 12 mA

**AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP**
Cikkszám: 93307

Méretek: Ø 109 x 19 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010