B.E.G. LUXOMAT® net

PD4N-KNXs-BA-DE Set 93535-93741

KNX PIR jelenlétérzékelő (Basic) 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m²)

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-KNXs-BA-DE	fehér	93535
folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű	antracit	93741

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretek:	Ø 106 x 74 mm
Tipikus áramfogyasztás:	12 mA
Érzékelési terület:	**vízszintes 360° (felületre szerelhető) (93741)**
Érzékelési távolság:	**max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93741)**
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	**250 m² / 2.5 m szerelési magasság (93741)**
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)**
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +55 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	**antracit matt, hasonló RAL7016 (93741)**
Fényérzékelők száma:	2
PIR szenzorok száma:	4
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Beállított megvilágítási szint:	5 – 2000 Lux

Termékinformációk

Set : PD4N-KNXs-BA-DE + folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű antracit matt, hasonló RAL7016

KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval

KNX Secure kompatibilis

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód

Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave kimenet

Lágyindítás

Kikapcsolható állapotjelzők

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kiterjedt optimalizálási lehetőségek a fényméréshez

A mért fényérték továbbítása buszon keresztül

Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges

Kiválasztható viselkedés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére

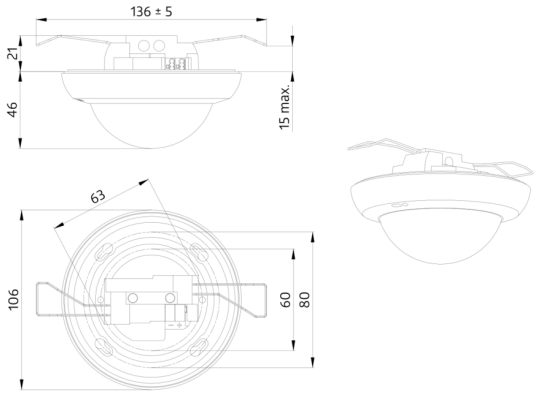
136 ± 5
21
46
15 max.
63
106
60
80

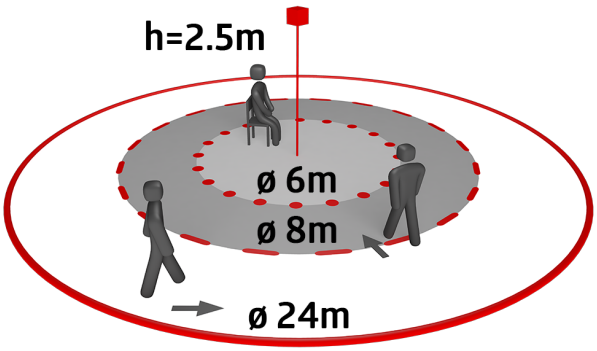
h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m

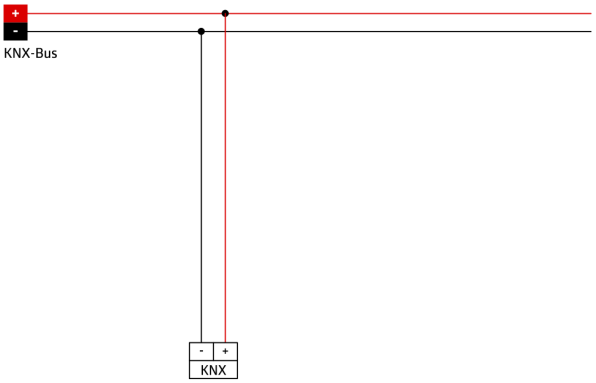
+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.

PD4N-KNXs-BA-DE
Cikkszám: 93535

Hálózati feszültség: KNX-buszon keresztül
Méretek: Ø 106 x 74 mm
Tipikus áramfogyasztás: 12 mA

folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű
Cikkszám: 93741

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás
max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság