



**PD4N-KNXs-BA-UP Set**  
**93536-93307-93073-92**  
**199**

KNX PIR jelenlétérzékelő (Basic) 360°-os  
érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű  
hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>)

**Rendelési adatok**

<b>Megnevezés</b>	<b>Szín</b>	<b>Cikkszám</b>
PD4N-KNXs-BA-UP	fehér	93536
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	fehér	93307
folyosói lencse PD4N típus A	fehér	93073
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretetek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Tipikus áramfogyasztás:	12 mA
Érzékelési terület:	<b>vízszintes 360° (felületre szerelhető) (93073)</b> <b>max. Ø 40 m áthaladás</b> <b>max. Ø 20 m megközelítés (93073)</b>
Érzékelési távolság:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság (93073)</b>
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	<b>IP20 / III. osztály + IP54 (93307)</b>
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IK09 (92199)</b>
Ütésállóság:	-25 °C - +55 °C
Környezeti hőmérséklet:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelte acélkosár (92199)</b> <b>fehér, hasonló RAL9010 (93073)</b>
Ház:	
Anyag színe:	
Fényérzékelők száma:	2
PIR szenzorok száma:	4
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Beállított megvilágítási szint:	5 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : PD4N-KNXs-BA-UP + AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP fehér, hasonló RAL9010 + folyosói lencse PD4N típus A fehér, hasonló RAL9010 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval

KNX Secure kompatibilis

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód

Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave kimenet

Lágyindítás

Kikapcsolható állapotjelzők


Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kiterjedt optimalizálási lehetőségek a fényméréshez

A mért fényérték továbbítása buszon keresztül

Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges

Kiválasztható viselkedés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére

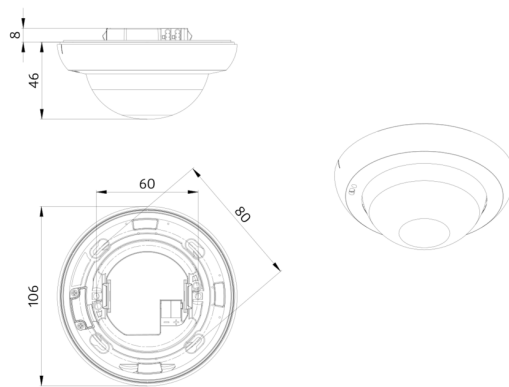

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD4N-KNXs-BA-UP

Cikkszám: 93536

Hálózati feszültség: KNX-buszon keresztül

Méret: Ø 106 x 55 mm

Tipikus áramfogyasztás: 12 mA



### AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP

Cikkszám: 93307

Méret: Ø 109 x 19 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



### folysói lencse PD4N típus A


Cikkszám: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)

Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás

max. Ø 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár