

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-M-DACO-PRO DALI-2 Set 93353-93465-93073-92 199

DALI-2 tanusítvánnyal rendelkező termék

Beépített DALI tápegység és 4 nyomógombos bemenet

Legfeljebb 8 világítási csoport hozható létre, csoportonként legfeljebb 4 profil és 2 jelenet lehetséges

Alkalmazási területek

- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület

Rendelési adatok

Megnevezés

PD4N-M-DACO-PRO DALI-2

AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

folyosói lencse PD4N típus A

Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Szín

fehér

fehér

fehér

fehér

Cikkszám

93353

93465

93073

92199

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méret:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 2 W
Slave-eszközökkel:	akár 8
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) (93073) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93073)
Érzékelési távolság:	250 m² / 2.5 m szerelési magasság (93073)
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP54 (93465)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK09 (92199)
Ütésállóság:	-25 °C – +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)
Ház:	fehér, hasonló RAL9010 (93073)
Anyag színe:	1-s csatorna (világításvezérlés)
DALI-kimenet:	80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lkapcsoló mechanizmus
Támogatott vezérlőberendezés:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL csak DT8-Tc-vel lehetséges, 2700 - 6500 K)
Támogatott vezérlő eszközök:	B.E.G. BMS (mozgásérzékelés, mért fénykibocsátás)
Időzítés:	1 min – 150 min
Tájékozódási fény:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 – 2500 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD4N-M-DACO-PRO DALI-2 + AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H fehér, hasonló RAL9010 + folyosói lencse PD4N típus A fehér, hasonló RAL9010 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Jelenlétérzékelő beépített DALI vezérlővel az energiatakarékos világításszabályozáshoz, kétirányú (infra) kommunikációs lehetőséggel

DALI-2 tanusítvánnyal rendelkező termék

Beépített DALI tápegység és 4 nyomógombos bemenet

Állítható kommunikációs mód "Broadcast" (1 fényzóna, címzés nélkül) vagy "Multicast" (több fényzóna, HVAC, címmel)

Legfeljebb 8 világítási csoport hozható létre, csoportonként legfeljebb 4 profil és 2 jelenet lehetséges

Kézi kapcsolás és szabályozás lehetősége hagyományos nyomógombokkal

Gyors üzembehelyezés és karbantartás okostelefonnal vagy táblagéppel (Android, iOS alkalmazással) - Bluetooth

Akár 8 db B.E.G. BMS multiszenzorral bővíthető

DALI-2 nyomógombok támogatása

Félautomata, automata, mozgásfüggetlen vagy fényfüggetlen üzemmód beállítható

Állítható szabályozási dinamika (minimum és maximum értékek)

Firmware-frissítés Over-the-Air (OTA): a firmware vezeték nélkül, kényelmesen, távolról frissíthető a legújabb verzióra

Állítható szabályozási sebesség és késleltetés

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítővel megduplázható

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Állítható bekapcsolási érték

Utolsó érték - Emlékező funkció az újabb bekapcsoláskor

Állítható megvilágítási szint és reflexiós tényező

Az aktuális fényérzékelő mérési értékének kijelzése a B.E.G. One applikációban

Önellenőrzés és eszköz hibajelzés a B.E.G. One applikációban

Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók

PIN kód

Folyosói funkció - Inaktíválja a nyomógommbal való világítás

lekapcsolását




Válaszfal funkció: A megváltozott térgeometriára való reagálás érdekében a B.E.G. BMS jeladóval két szoba világítási csoportjai rugalmasan beállíthatók

A DALI résztvevők száma gyorsan és megbízhatóan meghatározható a B.E.G. Online DALI vonaltervező segítségével

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

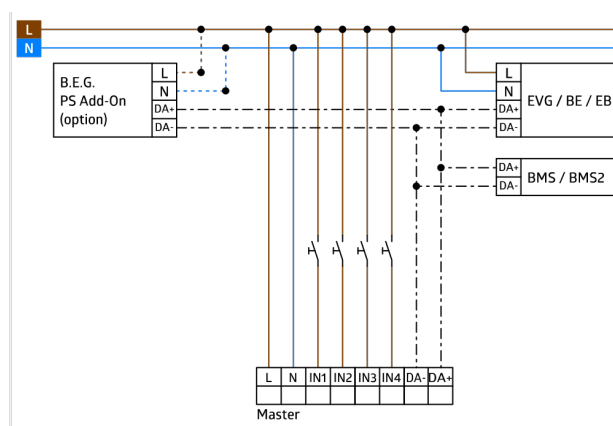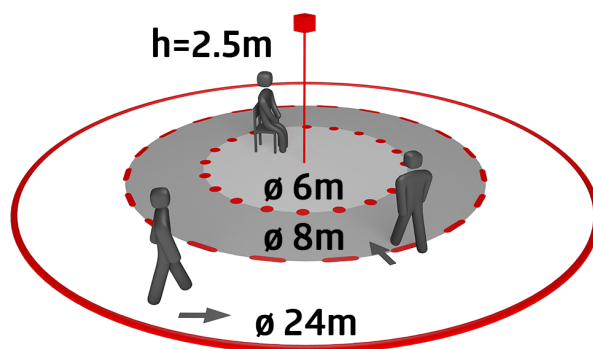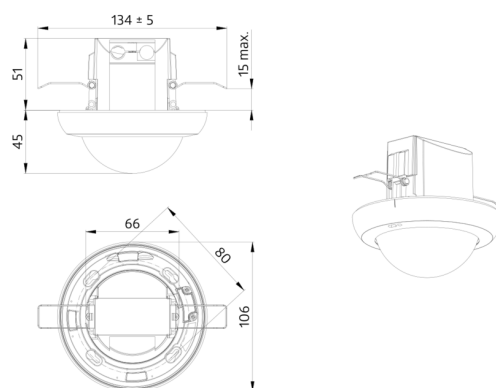

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4N-M-DACO-PRO DALI-2

Cikkszám: 93353

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Méret: Ø 84 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 2 W



AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

Cikkszám: 93465

Méret: Ø 110 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



folyosói lencse PD4N típus A


Cikkszám: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)

Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás

max. Ø 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár