B.E.G. LUXOMAT®

PD4N-S Set
93241-93073

Slave PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m²)

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-S	fehér	93241
folyosói lencse PD4N típus A	fehér	93073

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 106 x 92 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	**vízszintes 360° (felületre szerelhető) (93073)**
Érzékelési távolság:	**max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93073)**
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	**250 m² / 2.5 m szerelési magasság (93073)**
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)**
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	**fehér, hasonló RAL9010 (93073)**
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Termékinformációk

Set : PD4N-S + folyosói lencse PD4N típus A fehér, hasonló RAL9010

Slave jelenlétérzékelő nagy érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

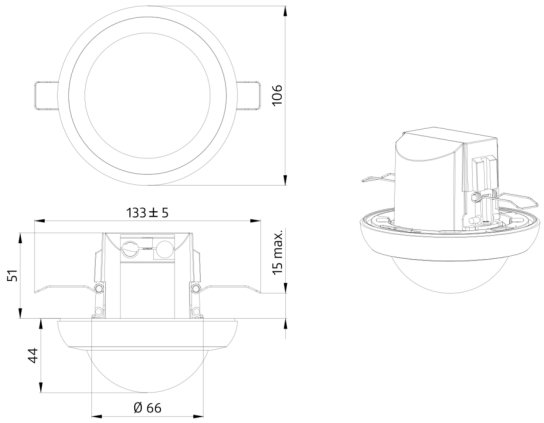
106
133 ± 5
15 max.
51
44
Ø 66

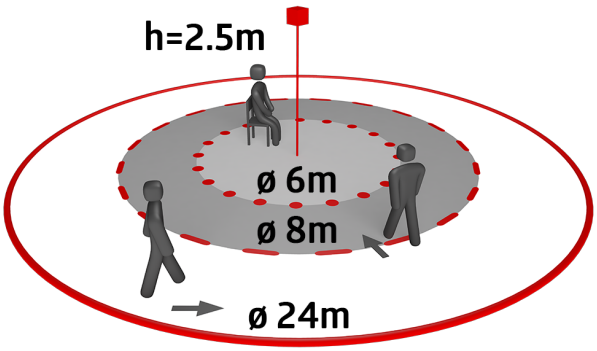
h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m

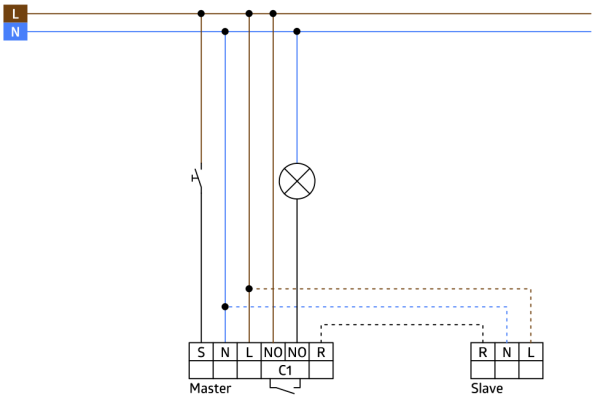
L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.

PD4N-S
Cikkszám: 93241

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: Ø 106 x 92 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

folyosói lencse PD4N típus A
Cikkszám: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás
max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság