

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-12-48V-DE Set 92985-92958-92237

- Hálózati feszültség: 12 - 48 V AC / DC
- Méretek: Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm,
Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
- Teljesítményfelvétel: < 0.25 W

Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- kis irodák

Order data

Designation

PD9-1C-12-48V-DE
Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9
Gyűrű PD9 Ø 36 mm

Szín Art.No

fehér	92985
átlátszó	92958
ezüst	92237

Technical data

Hálózati feszültség:	12 - 48 V AC / DC
Méreték:	Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.25 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály + IP65 (92958)
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	ezüst fényes (92237)
Kábelhossz:	45 cm
1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	30 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Product information

Set : PD9-1C-12-48V-DE + Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9 átlátszó + Gyűrű PD9 Ø 36 mm ezüst fényes

Mini mozgásérzékelő 12-48V üzemi feszültséggel

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Egyszerű beállítás az eszközön

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez




Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal együtt



power supply



sensor head

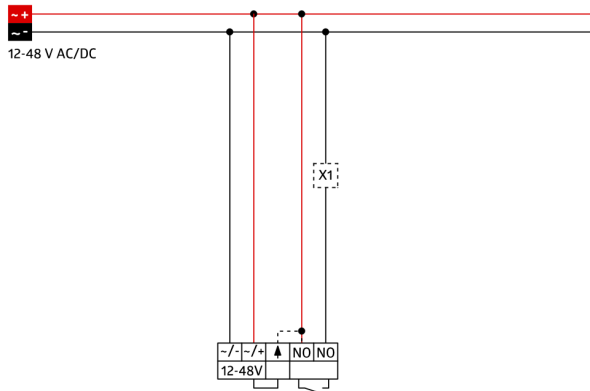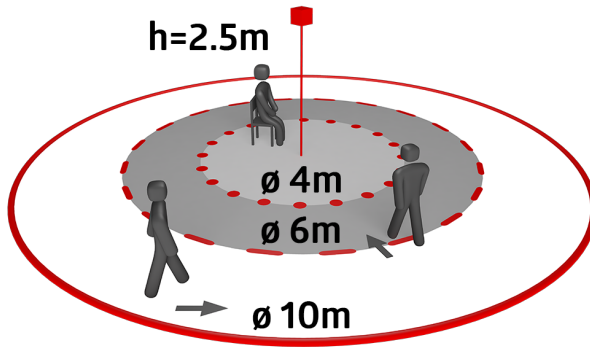

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD9-1C-12-48V-DE
Art.No: 92985

Hálózati feszültség: 12 - 48 V AC / DC
Méretek: Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm,
Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel: < 0.25 W



Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9
Art.No: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP65
Ház: Magas UV állóságú
Anyag színe: átlátszó



Gyűrű PD9 Ø 36 mm
Art.No: 92237

Méretek: Ø 36 mm
Ház: Magas UV állóságú
polikarbonát
Anyag színe: ezüst fényes