

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-DE Set 92902-92993

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>)

### Alkalmazási területek

- WC
- Tárolóhelyiség/gépház
- Bejárati terület
- Folyosó
- Egyéni/zárt iroda

### Rendelési adatok

| Megnevezés                        | Szín  | Cikkszám |
|-----------------------------------|-------|----------|
| PD9-1C-DE                         | fehér | 92902    |
| Négyszögletes dizájn keret PD9-DE | fehér | 92993    |

## Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Hálózati feszültség:                                    | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Méretetek:  | <b>Érzékelőfej: Ø<br/>45 x 37 mm,<br/>Tápegység: 165<br/>x 24 x 24 mm +<br/>45 x 45 x 2.6<br/>mm (92993)</b> |
| Teljesítményfelvétel:                                   | kb. 0.5 W  |
| Érzékelési terület:                                     | vízszintes 360°<br>(felültre<br>szerelhető)<br>max. Ø 10 m<br>áthaladás                                      |
| Érzékelési távolság:                                    | max. Ø 6 m<br>megközelítés<br>max. Ø 4 m kis<br>mozgások   |
| Megfigyelt terület<br>(hosszirányú<br>megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>szerelési<br>magasság   |
| Szerelési magasság min.<br>/ max. / ajánlott:           | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Védettség /<br>Érintésvédelmi osztály:                  | IP20 / II. osztály   |
| Ütésállóság:  | IK03   |
| Környezeti hőmérséklet:                                 | -25 °C - +50 °C  |
| Ház:  | UV-álló<br>polikarbonát  |
| Anyag színe:  | <b>fehér matt,<br/>hasonló<br/>RAL9010<br/>(92993)</b>   |
| Kábelhossz:   | 45 cm  |
| <b>1-s csatorna<br/>(világításvezérlés)</b>             |  |
| Kapcsolási teljesítmény:                                | 1000 W, cos φ =<br>1<br>500 VA, cos φ =<br>0.5<br>400 W LED  |
| Csatlakozás típusa:                                     | 1x mikro;<br>érintkező, nincs<br>érintkezés  |
| Időzítés:   | 30 mp - 30 min,<br>Impulzus  |
| Bekapcsolási<br>küszöbérték:                            | 10 - 2000 Lux  |

## Termékinformációk

Set : PD9-1C-DE + Négyszögletes dizájn keret PD9-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Mini mozgásérzékelő beltéri használatra

1 csatorna világítás kapcsolásához


Nullátmeneti kapcsolás

Egyszerű beállítás az eszközön

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű takarógyűrűvel és takaró lamellákkal együtt

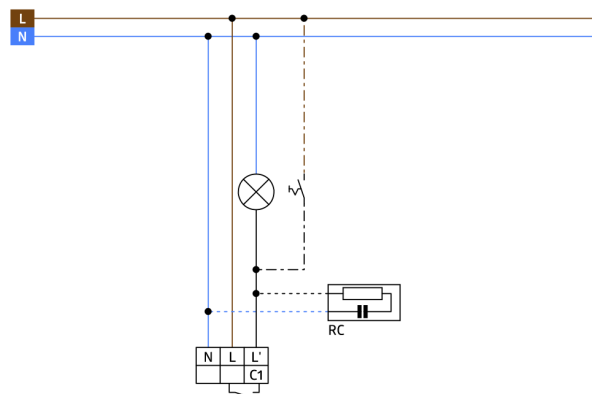

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




### **PD9-1C-DE**

Cikkszám: 92902

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Érzékelőfej: Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **Négyzetes dizájn keret PD9-DE**

Cikkszám: 92993

Méreték: 45 x 45 x 2.6 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010