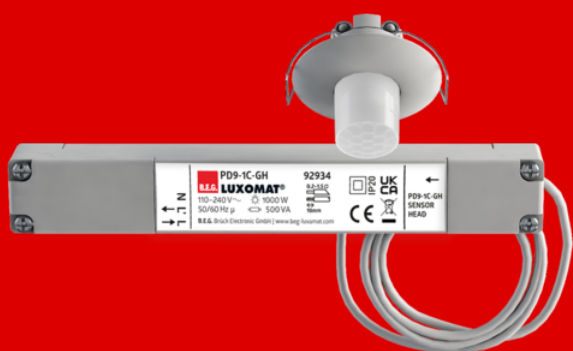


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-GH-DE

92934 EAN: 4007529929344

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Érzékelő fej Ø 45 x 49 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
- Teljesítményfelvétel: < 0.5 W

Areas of application

- lépcsőházak
- sportcsarnokok / raktárak

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-1C-GH-DE	fehér	92934

Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	antracit	92235
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	fehér	92238
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237
Gyűrű PD9 Ø 45 mm	fehér	92327
Gyűrű PD9 Ø 45 mm	ezüst	92346
Négyszögletes dizájn keret PD9-DE	fehér	92993

Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Érzékelő fej Ø 45 x 49 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság:	max. Ø 3.5 m áthaladás
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	9 m ² / 6 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	5 m / 10 m / 6 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Kábelhossz:	45 cm
1-s csatorna (világítás vezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 200 W LED
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	30 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

Product information

Mini mozgásérzékelő speciálisan magaspolcos raktárakhoz

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Egyszerű beállítás az eszközön

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezeten készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal együtt

Alkalmazási példák:

lépcsőházak, sportcsarnokok / raktárak



Accessories



RC egység
Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



Mini-RC egység
Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



Gyűrű PD9 Ø 36 mm
Art.No: 92235

Méretek: Ø 36 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: antracit fényes




Gyűrű PD9 Ø 36 mm
Art.No: 92238

Méretek: Ø 36 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes




Gyűrű PD9 Ø 36 mm
Art.No: 92237

Méretek: Ø 36 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: ezüst fényes

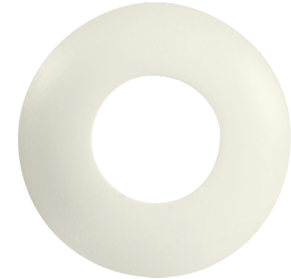

Gyűrű PD9 Ø 45 mm
Art.No: 92327

Méretek: Ø 45 mm
Anyag színe: fehér matt



Gyűrű PD9 Ø 45 mm
Art.No: 92346

Méretek: Ø 45 mm
Anyag színe: ezüst matt



Négyszögletes dizájn keret PD9-DE
Art.No: 92993

Méretek: 45 x 45 x 2.6 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010