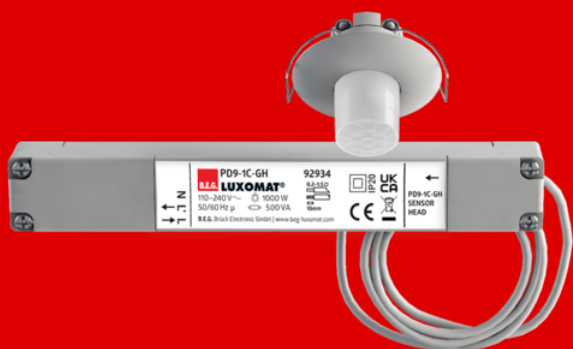


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-GH-DE

92934 EAN: 4007529929344

Mini mozgásérzékelő speciálisan magaspolcos raktárakhoz

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

### Alkalmazási területek

- Lépcsőház
- Sportcsarnok

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-1C-GH-DE	fehér	92934

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	antracit	92235
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	fehér	92238
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237
Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm	fehér	92327
Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm	ezüst	92346
Négyszögletes dizájn keret PD9-DE	fehér	92993

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Érzékelőfej: Ø 45 x 49 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. Ø 3.5 m áthaladás
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	9 m <sup>2</sup> / 6 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	5 m / 10 m / 6 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Kábelhossz:	45 cm
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 200 W LED
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	30 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

## Termékinformációk

Mini mozgásérzékelő speciálisan magaspolcos raktárakhoz

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Egyszerű beállítás az eszközön


A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez


Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal együtt

### Alkalmazási példák:




Lépcsőház, Sportcsarnok



power supply



sensor head

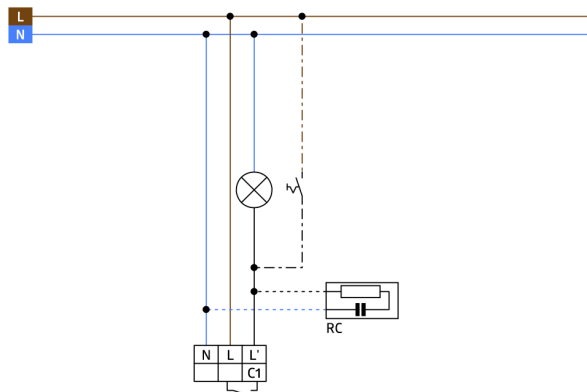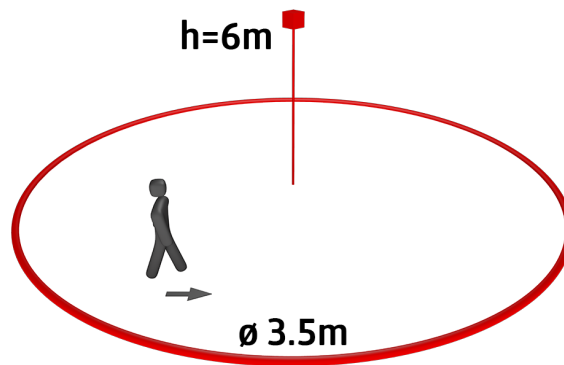

## Tartozékok



### RC egység

Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



### Mini-RC egység

Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



### Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92235

Méretek: Ø 36 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: antracit fényes



### Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92238


Méretek: Ø 36 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes



### Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92237


Méretek: Ø 36 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: ezüst fényes



### Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm

Cikkszám: 92327


Méretek: Ø 45 mm  
Anyag színe: fehér matt



### Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm

Cikkszám: 92346

Méretek: Ø 45 mm  
Anyag színe: ezüst matt



### Négyszögletes dizájn keret PD9-DE

Cikkszám: 92993

Méretek: 45 x 45 x 2.6 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010