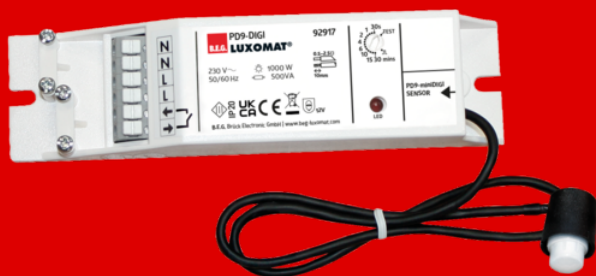


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-DIGI

92917 EAN: 4007529929177

- Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Méretek: Érzékelő fej $\varnothing 18 \times 26$ mm,
Tápegység: 154 x 40 x 30 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 1.6 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-DIGI	-	92917

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Méretetek:	Érzékelő fej \varnothing 18 x 26 mm, Tápegység: 154 x 40 x 30 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 1.6 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság:	max. \varnothing 3 m áthaladás
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	7 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 3 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	-
Kábelhossz:	45 cm

1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	30 mp – 30 min, Impulzus

Product information

Mini mozgásérzékelő speciálisan világítótestbe történő beépítéshez

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Kizárólag mozgástól függően kapcsol be

A késleltetési idő kézi beállítása a tápegységen

Az érzékelőfej látható része: \varnothing 11 x 3 mm

Alkalmazási példák:

világítótestbe szerelés

