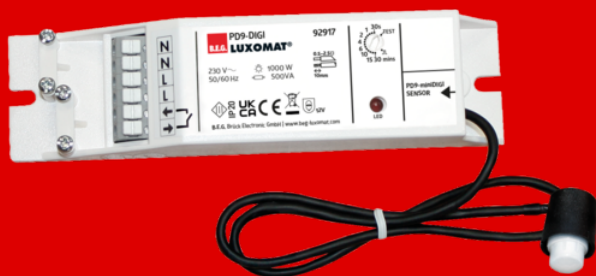


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-DIGI

92917 EAN: 4007529929177

Mini mozgásérzékelő speciálisan világítótestbe történő beépítéshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Kizárólag mozgástól függően kapcsol be

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-DIGI	-	92917

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Méretetek:	Érzékelőfej: \varnothing 18 x 26 mm, Tápegység: 154 x 40 x 30 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 1.6 W vízszintes 360°
Érzékelési terület:	(felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. \varnothing 3 m áthaladás
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	7 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 3 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	-
Kábelhossz:	45 cm
1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Időzítés:	30 mp – 30 min, Impulzus

Termékinformációk

Mini mozgásérzékelő speciálisan világítótestbe történő beépítéshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Kizárólag mozgástól függően kapcsol be

A késleltetési idő kézi beállítása a tápegységen

Az érzékelőfej látható része: \varnothing 11 x 3 mm

Alkalmazási példák:

világítótestbe szerelés

