

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-DE Set

92900-92958-92346

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **Érzékelő fej Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- előcsarnokok
- kis irodák
- folyosók

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-M-1C-DE	fehér	92900
Takaró IP65 – Érzékelő fej PD9	átlátszó	92958
Gyűrű PD9 Ø 45 mm	ezüst	92346

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Érzékelő fej Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály + IP65 (92958)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK03
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	Magas UV állóságú polikarbonát
Ház:	ezüst matt (92346)
Anyag színe:	45 cm, árnyékolt
Kábelhossz:	1-s csatorna (világítás vezérlés)
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, NO kontaktus pre- make wolfram érintkezővel
Időzítés:	5 min - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 1000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD9-M-1C-DE + Takaró IP65 – Érzékelő fej PD9
átlátszó + Gyűrű PD9 Ø 45 mm ezüst matt

Mini jelenlét érzékelő

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel
lehetséges

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)



Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezeten
készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe
történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal
együtt

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

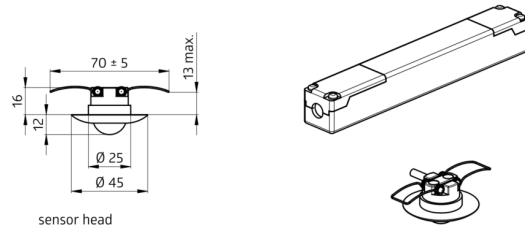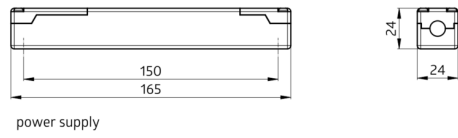

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD9-M-1C-DE

Art.No: 92900


Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: Érzékelő fej Ø 45 x 28 mm,
Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9

Art.No: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP65
Ház: Magas UV állóságú
Anyag színe: átlátszó



Gyűrű PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92346

Méretek: Ø 45 mm
Anyag színe: ezüst matt