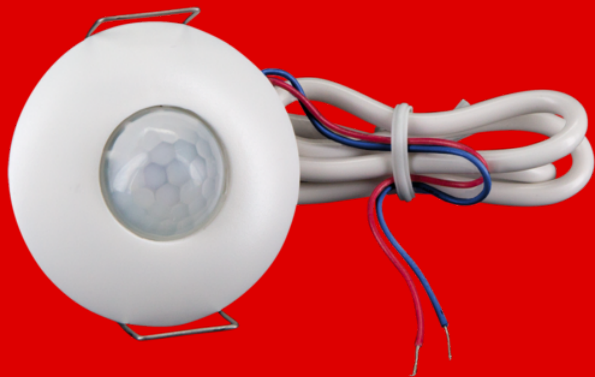


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V-2W Set 93213-92238

24 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), 2-vezetékes üzemmód bizonyos vezérlőkhöz

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|-----------------------|-------|----------|
| PD9-SH-24V-2W | fehér | 93213 |
| Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm | fehér | 92238 |

Műszaki adatok

| | |
|---|--|
| Hálózati feszültség: | 24 V DC |
| Méretetek: | Ø 45 x 28 mm |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK03 |
| Környezeti hőmérséklet: | -5 °C - +45 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | fehér fényes (92238) |
| Kábelhossz: | 350 mm |
| Kapcsolási teljesítmény: | 24 V DC / 100mA Impulzus |


Termékinformációk

Set : PD9-SH-24V-2W + Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm fehér fényes

Mozgásérzékelő


Épületautomatizálási rendszerekbe történő beépítésre

Kimenet 24V DC / 100mA

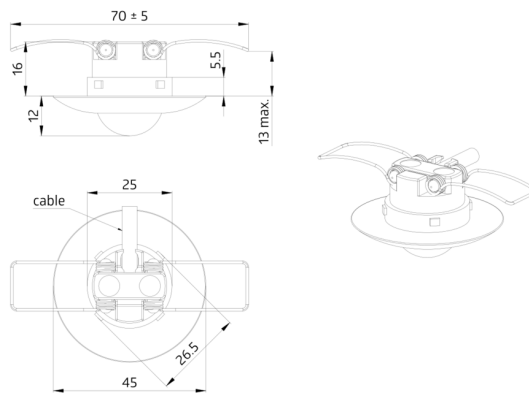

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.

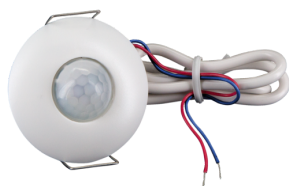

PD9-SH-24V-2W

Cikkszám: 93213

Hálózati feszültség: 24 V DC

Méret: Ø 45 x 28 mm

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)



Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92238

Méret: Ø 36 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér fényes