

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-2W Set 93213-92346

24 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), 2-vezetékes üzemmód bizonyos vezérlőkhöz

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-SH-24V-2W	fehér	93213
Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm	ezüst	92346

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	24 V DC
Méretetek:	<b>Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)</b>
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	<b>ezüst matt (92346)</b>
Kábelhossz:	350 mm
Kapcsolási teljesítmény:	24 V DC / 100mA Impulzus



## Termékinformációk

Set : PD9-SH-24V-2W + Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm  
ezüst matt

Mozgásérzékelő


Épületautomatizálási rendszerekbe történő beépítésre

Kimenet 24V DC / 100mA

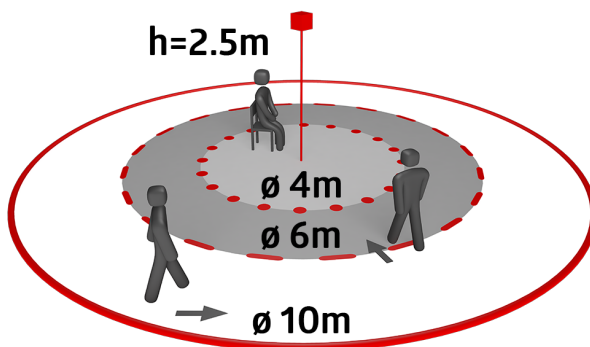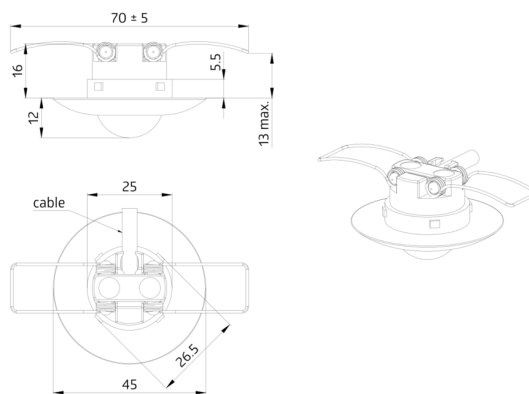

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.

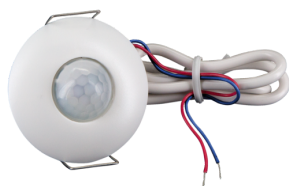


### **PD9-SH-24V-2W**

Cikkszám: 93213

Hálózati feszültség: 24 V DC

Méret: Ø 45 x 28 mm

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)



### **Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm**

Cikkszám: 92346

Méret: Ø 45 mm

Anyag színe: ezüst matt