

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V-LED

93210 EAN: 4007529932108

- Hálózati feszültség: 24 V DC
- Méretek: Ø 45 x 28 mm
- Érzékelési terület: vízszintes 360°
(Mennyezeti elhelyezés)

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-SH-24V-LED	fehér	93210

Accessories

Designation	Szín	Art.No
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	antracit	92235
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	fehér	92238
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237
Gyűrű PD9 Ø 45 mm	fehér	92327
Gyűrű PD9 Ø 45 mm	ezüst	92346

Technical data

Hálózati feszültség:	24 V DC
Méretetek:	Ø 45 x 28 mm vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési terület:	max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szereleési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010
Kábelhossz:	350 mm
Kapcsolási teljesítmény:	24V DC / 0.5mA

Product information

Mini mozgásérzékelő beltéri használatra




Épületautomatizálási rendszerekbe történő beépítésre

Kimenet 24V DC / 0,5mA

93210: Állapotjelző LED a mozgás visszajelzéshez

Alkalmazási példák:

kisebb felületek, így lépcsőház, egyedi garázs, előtér, WC megfigyelése

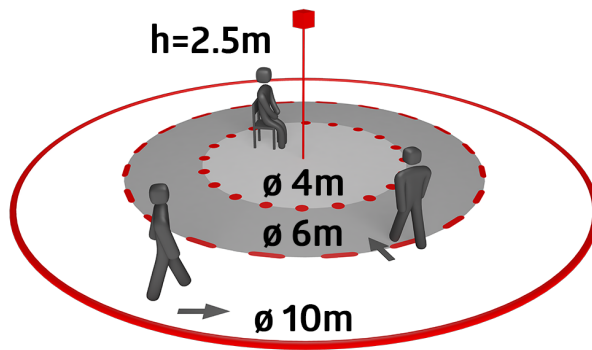

Accessories



Gyűrű PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92235

Méreték: Ø 36 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: antracit fényes



Gyűrű PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92238


Méreték: Ø 36 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes



Gyűrű PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92237


Méreték: Ø 36 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: ezüst fényes



Gyűrű PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92327

Méreték: Ø 45 mm
Anyag színe: fehér matt



Gyűrű PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92346

Méreték: Ø 45 mm
Anyag színe: ezüst matt