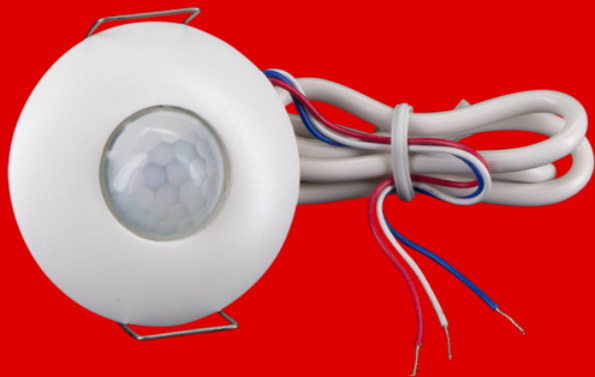


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V Set 93211-92237

- Hálózati feszültség: 24 V DC
- Méretek: Ø 45 x 28 mm
- Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(Mennyezeti elhelyezés)

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-SH-24V	fehér	93211
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237

## Technical data

Hálózati feszültség:	24 V DC
Méretek:	Ø 45 x 28 mm
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	<b>ezüst fényes (92237)</b>
Kábelhossz:	350 mm
Kapcsolási teljesítmény:	24V DC / 0.5mA

## Product information




Set : PD9-SH-24V + Gyűrű PD9 Ø 36 mm ezüst  
fényes

Mini mozgásérzékelő beltéri használatra

Épületautomatizálási rendszerekbe történő beépítésre

Kimenet 24V DC / 0,5mA

93210: Állapotjelző LED a mozgás visszajelzéshez

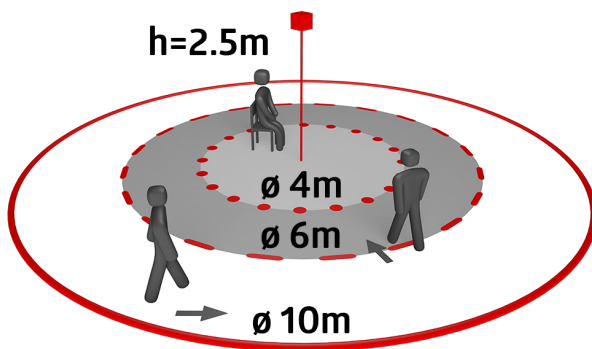

## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD9-SH-24V**  
Art.No: 93211

Hálózati feszültség: 24 V DC  
Méretek: Ø 45 x 28 mm  
Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)



**Gyűrű PD9 Ø 36 mm**  
Art.No: 92237

Méretek: Ø 36 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: ezüst fényes