B.E.G. LUXOMAT®



RC-plus next N 130

93321 EAN: 4007529933211

230 V-os PIR kültéri mozgásérzékelő, 130°-os érzékelési szöggel és akár 20 m hatótávolsággal (450 m²), alábújásvédelemmel és távirányítással

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC-plus next N 130	fehér	93321

Alkalmazási területek

- Kültér
- Parkoló
- Mélygarázs
- Magaspolcos raktár

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-RC	-	92000
IR-RC-LD	-	92649
IR-RC-Mini	-	92090
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467
Külső sarokaljzat RC-plus next	fehér	97004
Belső sarokaljzat RC-plus next	fehér	97005
Rúdtartó időjárás elleni védelemmel	rozsdamentes acél	93220
Fali tartó időjárás elleni védelemmel	fehér	93222

Fali tartó időjárás elleni védelemmel	antracit	93221
Takaró lamellák RC-plus next		32697

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más tápfeszültséggel is rendelhető)
Méretek:	121 x 71 x 85 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 130° (oldalfalra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 20 m áthaladás max. 6 m megközelítés max. 4 m alábújás védelem
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram Ip (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram Ip (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp – 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	2 – 500 Lux

Termékinformációk

Mozgásérzékelő 130° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel

A hatótávolság mechanikus beállítása

Eltérő időzítések a mozgás irányától függően

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Állítható érzékelőfej

Gyári beállításokkal azonnal üzemkész

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Nullátmeneti kapcsolás

Az aljzat kompatibilis az RC-plus (next) termékekkel

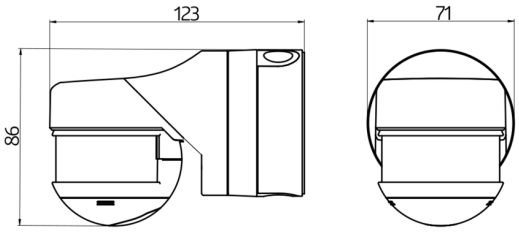
Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás

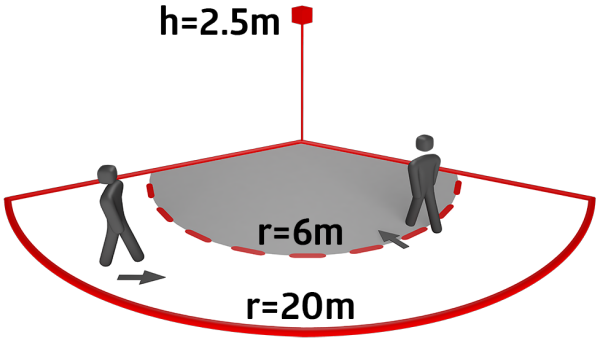
Egyszerű szerelés gyorscsatlakozó aljzattal

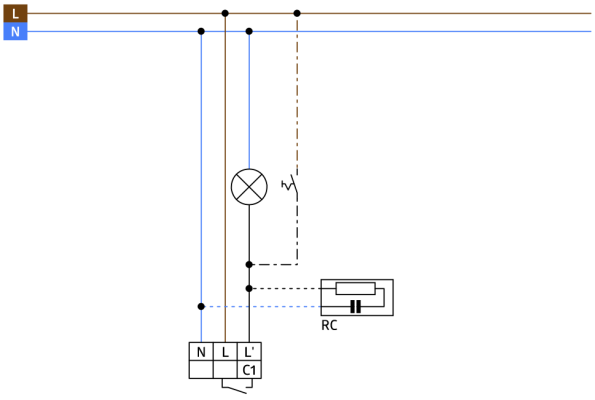
Falra, mennyezetre, külső sarokra szerelhető

Gyári beállítás 3 perc, 20 Lux

Alkalmazási példák:
Kültér, Parkoló, Mélygarázs, Magaspolcos raktár


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Tartozékok



RC egység
Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



Mini-RC egység
Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



BLE-IR-Adapter
Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-RC
Cikkszám: 92000

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



IR-RC-LD
Cikkszám: 92649

Méretek: 83 x 53 x 17 mm
Anyag színe: -
Átviteli tartomány: <B>felhős/sötét:</B> max. 12 m




IR-RC-Mini
Cikkszám: 92090

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)
Cikkszám: 92467

Méretek: Ø 164 x 143 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár



Külső sarokaljzat RC-plus next
Cikkszám: 97004

Méretek: Ø 71 x 34 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Ház: UV-álló polikarbonát



Belső sarokaljzat RC-plus next
Cikkszám: 97005

Méretek: 60 x 61 x 68 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Ház: UV-álló polikarbonát



Rúdtartó időjárás elleni védelemmel
Cikkszám: 93220

Méretek: 188 x 98 x 134 mm
Ház: rozsdamentes acél
Anyag színe: rozsdamentes acél




Fali tartó időjárás elleni védelemmel
Cikkszám: 93222

Méretek: 188 x 98 x 134 mm
Anyag színe: fehér



Fali tartó időjárás elleni védelemmel
Cikkszám: 93221

Méretek: 188 x 98 x 134 mm
Anyag színe: antracit



Takaró lamellák RC-plus next
Cikkszám: 32697

Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér