

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 230

93331 EAN: 4007529933310

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más üzemi feszültséggel is szállítható)
- Méretek: 121 x 71 x 85 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

### Areas of application

- külső terek (bejáratok)
- bejárathoz vezető utak)
- parkolók
- mélygarázsok
- magaspolcos raktárak

### Order data

Designation	Szín	Art.No
RC-plus next N 230	fehér	93331

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-RC	-	92000
IR-RC-LD	-	92649
IR-RC-Mini	-	92090
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467
Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next	fehér	97004
Belső sarokaljzat RC-plus next	fehér	97005
Rúdtartó időjárás elleni védelemmel	rozsdamentes acél	93220
Fali tartó időjárás elleni védelemmel	fehér	93222

Fali tartó időjárás elleni védelemmel	antracit	93221
Takaró lamellák RC-plus next		32697

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más üzemi feszültséggel is szállítható)
Méretek:	121 x 71 x 85 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 230° (Falra szerelhető) max. 20 m áthaladás max. 6 m megközelítés max. 4 m alábújás védelem
Érzékelési távolság:	800 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)


Kapcsolási teljesítmény:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 500 Lux

## Product information

Mozgásérzékelő 230° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel
A hatótávolság mechanikus beállítása
Eltérő időzítések a mozgás irányától függően
Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése
Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével
Állítható érzékelőfej
Gyári beállításokkal azonnal üzemkés
Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval
Nullátmeneti kapcsolás
Az aljzat kompatibilis az RC-plus (next) termékekkel
Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás
Egyszerű szerelés gyorscsatlakozó aljzattal
Falra, mennyezetre, külső sarokra szerelhető
Gyári beállítás 3 perc, 20 Lux

### Alkalmazási példák:

külső terek (bejáratok, bejárathoz vezető utak), parkolók, mélygarázsok, magaspolcos raktárak

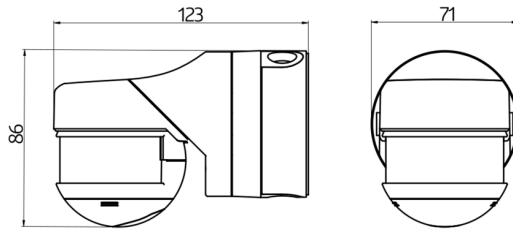

## Accessories



### RC egység

Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### Mini-RC egység

Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm  
Anyag színe: fekete  
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-RC

Art.No: 92000

Méretek: 80 x 60 x 8 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0 mAH



### IR-RC-LD

Art.No: 92649

Méretek: 83 x 53 x 17 mm  
Anyag színe: -  
Átviteli tartomány:  
<B>felhős/sötét:</B> max. 12 m



### IR-RC-Mini

Art.No: 92090


Méretek: 57 x 35 x 7 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0 mAH



### Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Méretek: Ø 164 x 143 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelt fémkosár



### Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next

Art.No: 97004

Méretek: Ø 71 x 34 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



### Belső sarokaljzat RC-plus next

Art.No: 97005

Méretek: 60 x 61 x 68 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Rúdtartó időjárás elleni védelemmel**

Art.No: 93220

Méreték: 188 x 98 x 134 mm  
Ház: rozsdamentes acél  
Anyag színe: rozsdamentes acél



**Fali tartó időjárás elleni védelemmel**

Art.No: 93222

Méreték: 188 x 98 x 134 mm  
Anyag színe: fehér



**Fali tartó időjárás elleni védelemmel**

Art.No: 93221

Méreték: 188 x 98 x 134 mm  
Anyag színe: antracit



**Takaró lamellák RC-plus next**

Art.No: 32697

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér