B.E.G. LUXOMAT®

RC-plus next N 230 Set 93333-92467

230 V-os PIR kültéri mozgásérzékelő, 230°-os érzékelési szöggel és akár 20 m hatótávolsággal (800 m²), alábújásvédelemmel és távirányítással

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC-plus next N 230	fekete	93333
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467

Alkalmazási területek

- Kültér
- Parkoló
- Mélygarázs
- Magaspolcos raktár

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más tápfeszültséggel is rendelhető)
Méretek:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 230° (oldalfalra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 20 m áthaladás max. 6 m megközelítés max. 4 m alábújás védelem
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	800 m² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	**IK09 (92467)**
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	**UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92467)**
Anyag színe:	fekete matt, hasonló RAL9005
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram Ip (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram Ip (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp – 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	2 – 500 Lux

Termékinformációk

Set : RC-plus next N 230 + Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) fehér

Mozgásérzékelő 230° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel

A hatótávolság mechanikus beállítása

Eltérő időzítések a mozgás irányától függően

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Állítható érzékelőfej

Gyári beállításokkal azonnal üzemkész

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Nullátmeneti kapcsolás

Az aljzat kompatibilis az RC-plus (next) termékekkel

Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás

Egyszerű szerelés gyorscsatlakozó aljzattal

Falra, mennyezetre, külső sarokra szerelhető

Gyári beállítás 3 perc, 20 Lux

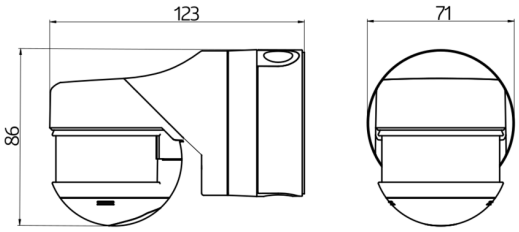
123
71
86

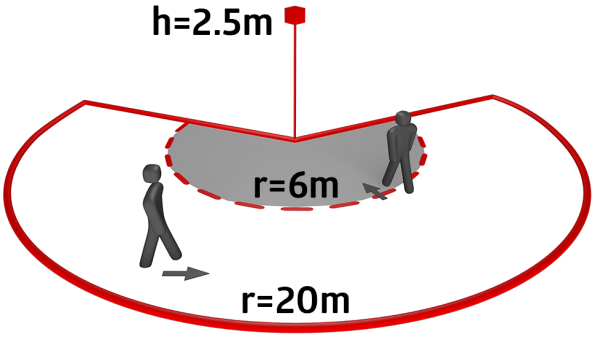
h=2.5m
r=6m
r=20m

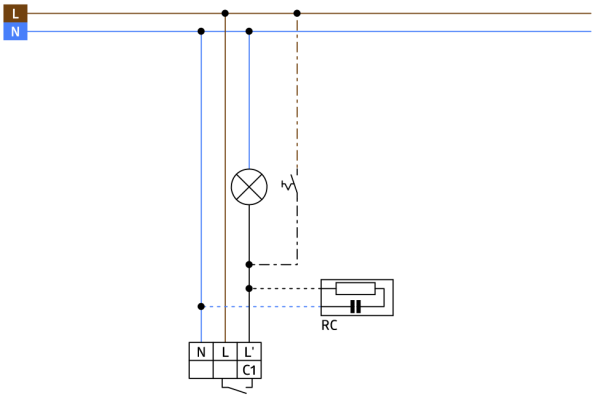
L
N
RC
N
L
L'
C1

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.

RC-plus next N 230
Cikkszám: 93333

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más tápfeszültséggel is rendelhető)
Méretek: 121 x 71 x 85 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)
Cikkszám: 92467

Méretek: Ø 164 x 143 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár