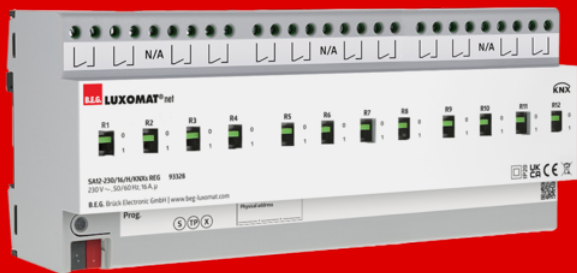


B.E.G.**LUXOMAT® net**

SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93328 EAN: 4007529933280

Kapcsoló aktor terhelések kapcsolására

KNX Secure kompatibilis

Ipari minőség

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93328

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretetek:	90 x 216 x 64 mm (12 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	5 mA tipikus 20 mA max.
Teljesítményfelvétel:	0.15 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezeték:	KNX-buszcsatlakozó fekete/piros 0.2 ... 4.0 mm ² merev 0.25 ... 2.5 mm ² vezetékelt (foglalattal vagy anélkül)

csatornánként

Kapcsolási teljesítmény:	3680 W, $\cos \varphi = 1$ max. bekapcsolási csúcsáram I_p (150 μ s) = 600 A
Csatlakozás típusa:	&mikro;érintkezők, potenciálmentes nincs érintkezés
Kimenetek:	12 kapcsolókimenetek

Termékinformációk

Kapcsoló aktor terhelések kapcsolására
KNX Secure kompatibilis
Ipari minőség
KNX DIN sínre szerelhető készülék (TH 35 EN 60715), kapcsolószekrényekbe történő beépítésre
12 független, potenciálmentes záró kontaktus
A kapcsoló érintkezői kapacitív terhelésre optimalizáltak
üzemóra számláló
kapcsolási ciklusszámláló
8 jelenetfunkció csatornánként
Kiterjedt logikai funkciók
Zárolási funkciók
biztonsági funkciók
Lépcsőház és villogó funkció
Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetések
Kézi kapcsolók a buszfeszültség nélküli kapcsoláshoz
Tápellátás a KNX buszon keresztül
A kimenetek csatlakoztatása csavaros sorkapcsokkal történik
A termékadatbázis letölthető a B.E.G. weboldaláról vagy közvetlenül importálható az ETS online katalógusból

