B.E.G. LUXOMAT® net

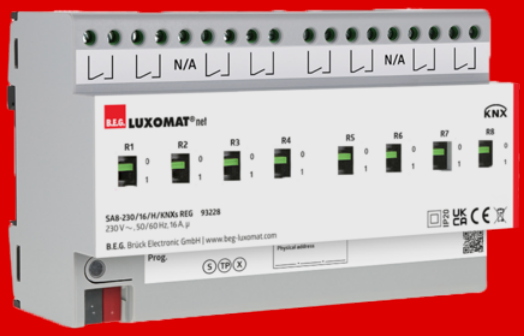

SA8 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93228 EAN: 4007529932283

Kapcsoló aktor terhelések kapcsolására

KNX Secure kompatibilis

Ipari minőség

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
SA8 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93228

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretek:	90 x 144 x 64 mm (8 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	5 mA tipikus 20 mA max.
Teljesítményfelvétel:	0.15 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	KNX-buszcsatlakozó fekete/piros 0.2 ... 4.0 mm² merev 0.25 ... 2.5 mm² vezetékelt (foglalattal vagy anélkül)
csatornánként	
Kapcsolási teljesítmény:	3680 W, cos φ = 1 max. bekapcsolási csúcsáram Ip (150 µs) = 600 A
Csatlakozás típusa:	&mikro;-érintkezők, potenciálmentes nincs érintkezés
Kimenetek:	8 kapcsolókimenetek

Termékinformációk

Kapcsoló aktor terhelések kapcsolására

KNX Secure kompatibilis

Ipari minőség

KNX DIN sínre szerelhető készülék (TH 35 EN 60715), kapcsolószekrényekbe történő beépítésre

8 független, potenciálmentes záró kontaktus

A kapcsoló érintkezői kapacitív terhelésre optimalizáltak

üzemóra számláló

kapcsolási ciklusszámláló

8 jelenetfunkció csatornánként

Kiterjedt logikai funkciók

Zárolási funkciók

biztonsági funkciók

Lépcsőház és villogó funkció

Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetések

Kézi kapcsolók a buszfeszültség nélküli kapcsoláshoz

Tápellátás a KNX buszon keresztül

A kimenetek csatlakoztatása csavaros sorkapcsokkal történik

A termékadatbázis letölthető a B.E.G. weboldaláról vagy közvetlenül importálható az ETS online katalógusból

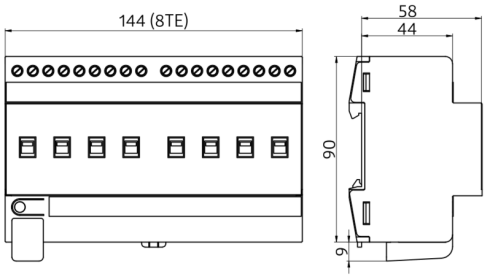
144 (8TE)
58
44
90
6

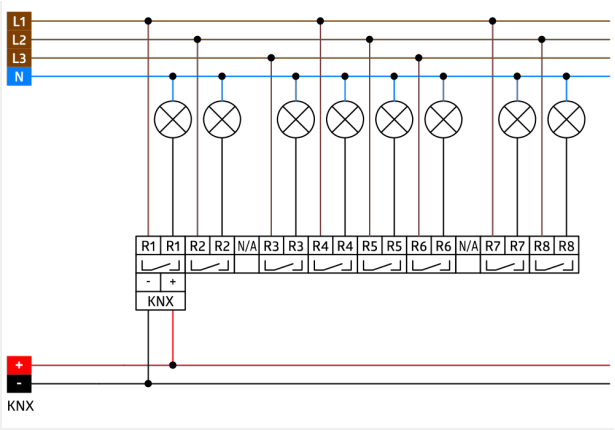
L1
L2
L3
N
R1 R1 R2 R2 N/A R3 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 N/A R7 R7 R8 R8
- +
KNX
+
-
KNX