



TS-DY2

92675 EAN: 4007529926756

- Hálózati feszültség: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: 45 x 72 x 58 mm (4 TE)
- Teljesítményfelvétel: kb. 2 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
TS-DY2		92675

Accessories

Designation	Szín	Art.No
TS-ACC-DS1		92684
TS-ACC-DS2		92685
TS-ACC-FE		92683

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	45 x 72 x 58 mm (4 TE)
Teljesítményfelvétel:	kb. 2 W megfelel a DIN EN 60529 szabványnak IP20 /
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	II. osztály ha az előírásoknak megfelelően telepítik
Tartalékteljesítmény (20 °C-on):	kb. 6 évek
Környezeti hőmérséklet:	-10 °C - +55 °C
Ház:	önkioltó, hőre lágyuló műanyag
Kijelző elemek:	nagyfelbontású LC kijelző
Csatlakozók és vezetékek:	Csavaros csatlakozók (Rugós csatlakozók) 10 A / 250 V @ $\cos \varphi = 1$
Kapcsolási teljesítmény:	max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20ms) = 50 A
Csatlakozás típusa:	érintkező távolság < 3 mm (μ érintkező), váltóérintkező

Product information

Elosztószekrénybe szerelhető digitális kapcsolóóra éves programozással,

4 csatorna

Kapcsolási teljesítmény 16 A

Napi / szabadság program funkció

Napi, heti és éves programozás

300 memóriahely

Ciklus funkció

DCF funkció

Impulzus funkció

Háttérvilágítással ellátott kijelző

Adatkulcs funkció

Időzítő funkció

Csatornagomb funkció

Minimális intervallum 1 perc

Kézi állandó mód

Kézi felülírás



A kapcsolási idők automatikus kiválasztása a kijelzőn

Korlátlan blokk programozás

Automatikus nyári időszámítás állítás

Üzemóra és impulzusszámláló

Biztonsági PIN kód

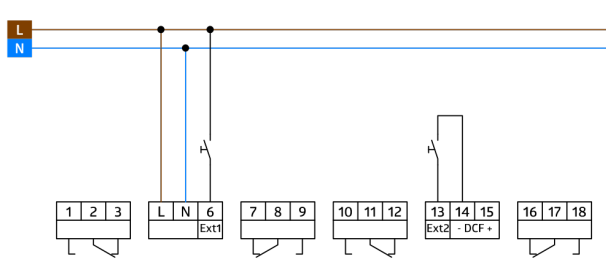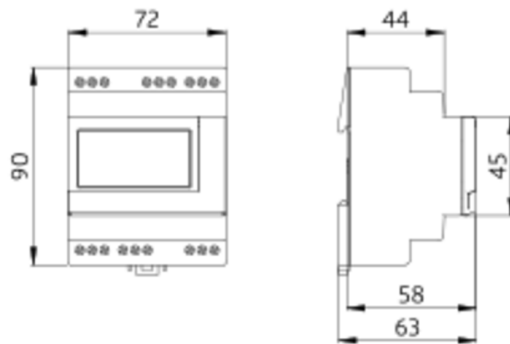

Accessories



TS-ACC-DS1

Art.No: 92684

Hálózati feszültség: 230 V AC 50 / 60 Hz
Tipikus áramfogyasztás: 10 mA
Környezeti hőmérséklet: +5 °C - +35 °C



TS-ACC-DS2

Art.No: 92685

Tipikus áramfogyasztás: 10 mA
Környezeti hőmérséklet: +5 °C - +35 °C
Ház: POM, PC



TS-ACC-FE

Art.No: 92683

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Környezeti hőmérséklet: +20 °C - +50 °C
Ház: önkilító, hőre lágyuló műanyag