B.E.G. LUXOMAT®



10 x BL4-DE Set
93247-92199-93183

10x

Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
10 x BL4-DE	bianco	93247
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Set di montaggio BL4-AP	bianco	93183

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
Potenza assorbita:	ca. 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 19 m trasversale Massima Ø 6.4 m frontale Massima Ø 5 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	280 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199) + IK06 (93183)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Collegamenti e cavi:	0.5 – 2.5 mm² per conduttori rigidi
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s – 60 min
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

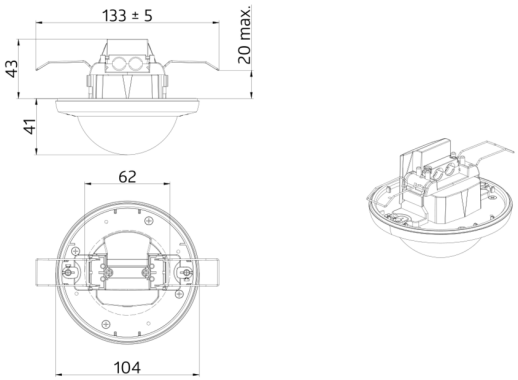
Set : 10 x BL4-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Set di montaggio BL4-AP bianco

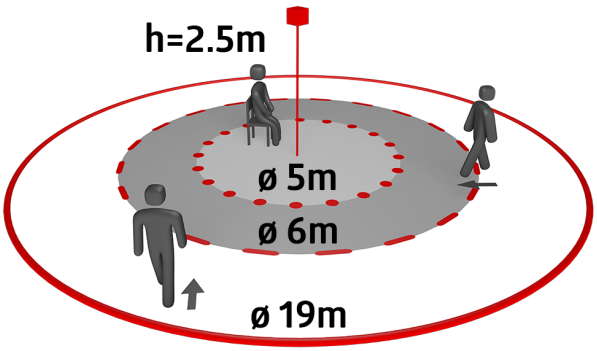
Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °

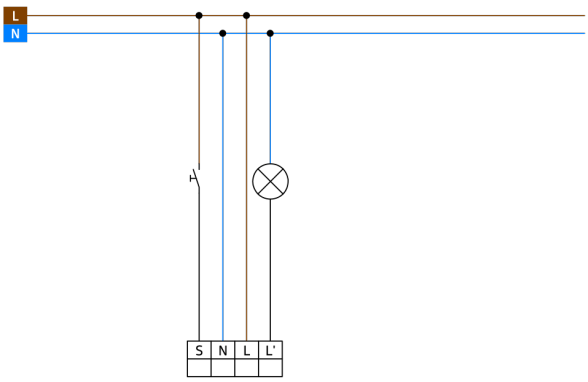
Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m


L
N
S
N
L
L'


Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



10 x BL4-DE
Numero: 93247

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 104.5 x 84 mm
Potenza assorbita: ca. 0.3 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Set di montaggio BL4-AP
Numero: 93183

Dimensioni: Ø 109 x 34 mm
Resistenza agli urti: IK06
Colore di materiale: bianco