

B.E.G.**LUXOMAT®**

10 x BL4-K-DE Set 93231-93183

Speciale rilevatore di movimento per lunghi corridoi telecomandabile a distanza

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|-------------------------|--------|--------|
| 10 x BL4-K-DE | bianco | 93231 |
| Set di montaggio BL4-AP | bianco | 93183 |

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183) |
| Potenza assorbita: | ca. 0.3 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 32 m trasversale Massima Ø 16 m frontale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 200 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK04 + IK06 (93183) |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |
| Collegamenti e cavi: | 0.5 - 2.5 mm ² per conduttori rigidi |
| Canale 1 (comando di luce) | |
| Carico di contatto: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto μ, contatto NO |
| Ritardo spegnimento: | 15 s - 60 min |
| Soglia accensione: | 10 - 2000 Lux |

Informazioni sul prodotto


Set : 10 x BL4-K-DE + Set di montaggio BL4-AP
bianco

Speciale rilevatore di movimento per lunghi corridoi
telecomandabile a distanza

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante
esterno

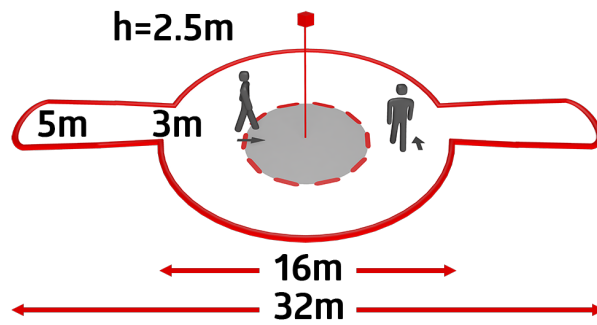

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



10 x BL4-K-DE
Numero: 93231

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 104.5 x 84 mm
Potenza assorbita: ca. 0.3 W



Set di montaggio BL4-AP
Numero: 93183

Dimensioni: Ø 109 x 34 mm
Resistenza agli urti: IK06
Colore di materiale: bianco