
AL8-25-300-LED-3C

93621 EAN: 4007529936212

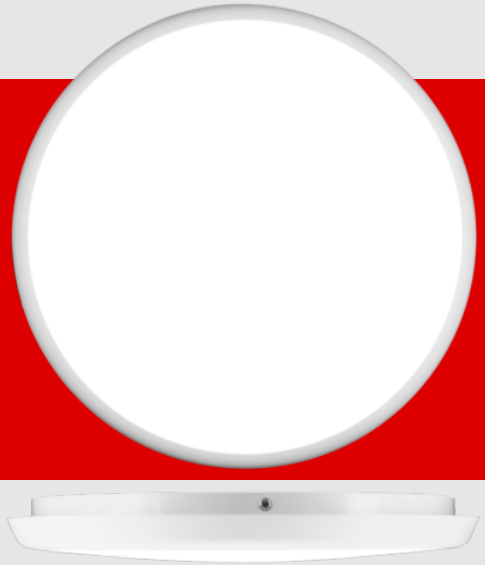

Lampada circolare a LED da 25 W senza segnalatore integrato, con tre colori di luce selezionabili (3000/4000/5700 K), fino a 2500 lm, dimmerabile esternamente, IP54 e IK10.

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
AL8-25-300-LED-3C	bianco	93621

Aree di applicazione

- magazzini / locali tecnici
- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- Ingressi
- bagni / locali umidi

Accessori

Designazione	Colore	Numero
anello di protezione AL8	bianco	93014

Dati tecnici

Alimentazione:	200 – 240 V AC 50 Hz
Dimensioni:	Ø 300 x 42 mm
Temperatura di colore:	3000 / 4000 / 5700 K
Emissione LED / lampada:	2000 / 2500 / 2400 lm
Capacità antiriflesso:	UGR < 25
Efficienza:	80 / 100 / 96 lm/W
Sicurezza fotobiologica:	RG 0
Riproduzione della luce:	CRI > 80 / TM30: 82
Vita utile misurazioni:	50000 h (L80/B10)
Potenza assorbita:	25 W / PF 0.9
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Classe di infiammabilità:	UL-94 V2, 750 °C
Resistenza agli urti:	IK10
Temperatura funzionamento:	-20 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco, simile a RAL9016

Informazioni sul prodotto

Lampada a LED di forma circolare piatta per montaggio a parete o a soffitto

Tre colori di luce in una lampada, selezionabili via interruttore tra luce bianca calda, neutrale o luce bianca diurna

Ogni colore di luce è dimmerabile esternamente

Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h

Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme


Solida struttura in policarbonato

con alto valore ignifugo


protetto dall'acqua (IP54)

Semplice montaggio con staffa di fissaggio separata

Settori d'impiego:
magazzini / locali tecnici, corridoi/passaggi, Scale, Servizi igienici, Ingressi, bagni / locali umidi

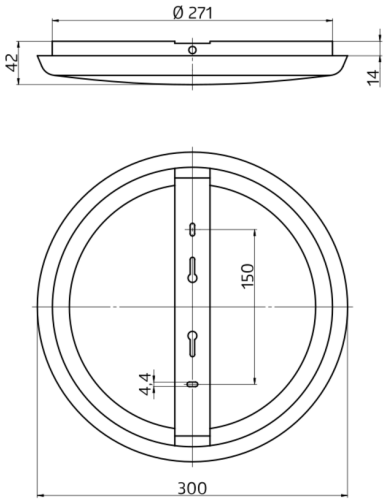

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35



Accessori



anello di protezione AL8
Numero: 93014

Dimensioni: Ø 305 x 19 mm
Colore di materiale: bianco