

## AL8-25-300-LED-3C

93621 EAN: 4007529936212

- Alimentazione: 200 - 240 V AC 50 Hz
- Dimensioni: Ø 300 x 42 mm
- Temperatura di colore: 3000 / 4000 / 5700 K

### Dati dell'ordine

| Designazione      | Colore | Numero |
|-------------------|--------|--------|
| AL8-25-300-LED-3C | bianco | 93621  |

### Accessori

| Designazione             | Colore | Numero |
|--------------------------|--------|--------|
| anello di protezione AL8 | bianco | 93014  |

### Area di applicazione

- magazzini / locali tecnici
- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- Ingressi
- bagni / locali umidi

## Dati tecnici

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Alimentazione:                | 200 - 240 V AC   |
|                               | 50 Hz  |
| Dimensioni:                   | Ø 300 x 42 mm  |
| Temperatura di colore:        | 3000 / 4000 /<br>5700 K                                  |
| Emissione LED /<br>lampada:   | 2000 / 2500 /<br>2400 lm                                 |
| Capacità antiriflesso:        | UGR < 25   |
| Efficienza:                   | 80 / 100 / 96<br>lm/W                                    |
| Sicurezza fotobiologica:      | RG 0   |
| Riproduzione della luce:      | CRI > 80 / TM30:<br>82                                   |
| Vita utile misurazioni:       | 50000 h<br>(L80/B10)                                     |
| Potenza assorbita:            | 25 W / PF 0.9  |
| Classe / Grado<br>protezione: | IP54 / Classe II   |
| Classe di infiammabilità:     | UL-94 V2, 750 °C   |
| Resistenza agli urti:         | IK10   |
| Temperatura<br>funzionamento: | -20 °C a +45 °C  |
| Involucro:                    | Involucro in<br>pregiato PC<br>resistente ai raggi<br>UV |
| Colore di materiale:          | bianco, simile a<br>RAL9016                              |

## Informazioni sul prodotto

Lampada a LED di forma circolare piatta per montaggio a parete o a soffitto

Tre colori di luce in una lampada, selezionabili via interruttore tra luce bianca calda, neutrale o luce bianca diurna

Ogni colore di luce è dimmerabile esternamente

Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h

Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme

Solida struttura in policarbonato



con alto valore ignifugo

protetto dall'acqua (IP54)

Semplice montaggio con staffa di fissaggio separata


### Settori d'impiego:

magazzini / locali tecnici, corridoi/passaggi, Scale, Servizi igienici, Ingressi, bagni / locali umidi

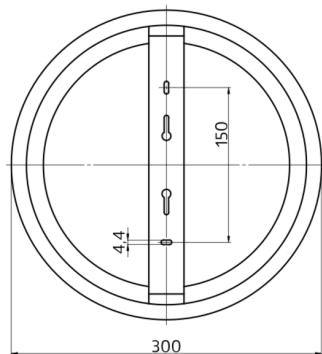

---

| $h$ (m) | $\emptyset$ (m) | E (lx) |
|---------|-----------------|--------|
| 1.0     | 3               | 874    |
| 2.0     | 6.1             | 219    |
| 3.0     | 9.1             | 97     |
| 4.0     | 12.2            | 55     |
| 5.0     | 15.2            | 35     |



## Accessori



### **anello di protezione AL8**

Numero: 93014

Dimensioni: Ø 305 x 19 mm

Colore di materiale: bianco