AL8-25-300-LED-3C-HF

93141 EAN: 4007529931415



Lampada circolare a LED da 25 W con rilevatore di movimento a radiofrequenza da 5,8 GHz integrato e tre tonalità di luce selezionabili (3000/4000/5700 K), fino a 2500 lm, IK10.

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
AL8-25-300-LED-3C-HF	bianco	93141

Aree di applicazione

- magazzini / locali tecnici
- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- Ingressi
- bagni / locali umidi

Accessori

Designazione	Colore	Numero
anello di protezione AL8	bianco	93014

Dati tecnici

Alimentazione:	200 – 240 V AC 50 Hz
Dimensioni:	Ø 300 x 50 mm
Temperatura di colore:	3000 / 4000 / 5700 K
Emissione LED / lampada:	2000 / 2500 / 2400 lm
Capacità antiriflesso:	UGR < 25
Efficienza:	80 / 100 / 96 lm/W
Sicurezza fotobiologica:	RG 0
Riproduzione della luce:	CRI > 80 / TM30: 82
Vita utile misurazioni:	50000 h (L80/B10)
Potenza assorbita:	25 W / PF 0.9
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Classe di infiammabilità:	UL-94 V2, 750 °C
Resistenza agli urti:	IK10
Temperatura funzionamento:	-20 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco, simile a RAL9016
Rilevatore di movimento HF	
Tecnica HF / Radar:	5.8 GHz, < 0.5 mW
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Ø 2 – 12 m
Raggio d'azione:	Massima Ø 14 m frontale
Ritardo spegnimento:	20 s – 10 min
Soglia accensione:	Non attivo / 5 – 50 Lux

Informazioni sul prodotto

Lampada a LED di forma circolare piatta per montaggio a parete o a soffitto

Tre colori di luce in una lampada, selezionabili via interruttore tra luce bianca calda, neutrale o luce bianca diurna

Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h

Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme

Sensore radar integrato (HF), non visibile dall’esterno e con una grande ampiezza di rilevamento

Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento


Tempo di funzionamento supplementare, soglia di attivazione e sensibilità del sensore regolabili tramite interruttore DIP


Solida struttura in policarbonato

con alto valore ignifugo


Semplice montaggio con staffa di fissaggio separata

Settori d'impiego:
magazzini / locali tecnici, corridoi/passaggi, Scale, Servizi igienici, Ingressi, bagni / locali umidi

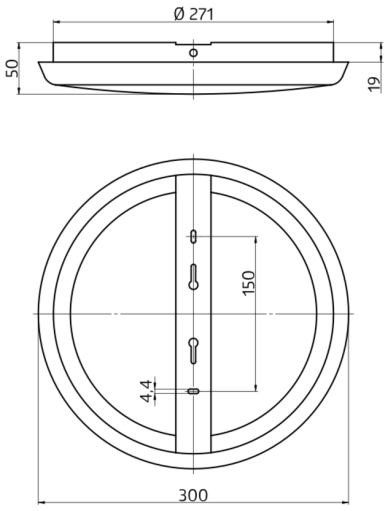

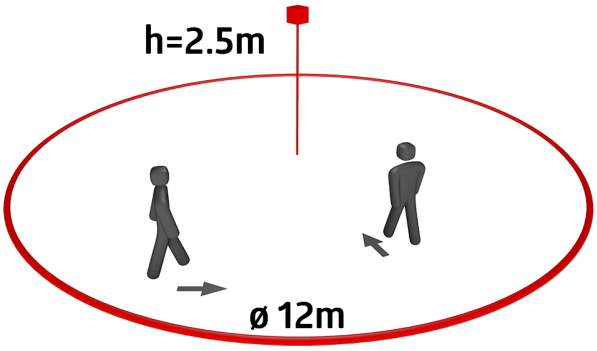

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35



Accessori



anello di protezione AL8
Numero: 93014

Dimensioni: Ø 305 x 19 mm
Colore di materiale: bianco