



## ALC-B-360 SLU

91321 EAN: 4007529913213

- Alimentazione: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 185 x 107 x 147 mm
- Lampadina: Massima 100 W con base E 27

### Dati dell'ordine

| Designazione  | Colore | Numero |
|---------------|--------|--------|
| ALC-B-360 SLU | nero   | 91321  |

### Accessori

| Designazione         | Colore      | Numero |
|----------------------|-------------|--------|
| SG Wien              | bianco      | 94113  |
| SG Oslo              | trasparente | 94101  |
| Base angolare ALC-ES | nero        | 91325  |
| Base angolare ALC-ES | bianco      | 91305  |

## Dati tecnici

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Alimentazione:                     | 230 V AC +/- 10%<br>50 / 60 Hz   |
| Dimensioni:                        | 185 x 107 x 147<br>mm  |
| Lampadina:                         | Massima 100 W con<br>base E 27   |
| Sicurezza<br>fotobiologica:        | RG 0   |
| Classe / Grado<br>protezione:      | IP44 / Classe II   |
| Temperatura<br>funzionamento:      | -10 °C a +40 °C  |
| Involucro:                         | Involucro in<br>pregiato PC<br>resistente ai raggi<br>UV   |
| Colore di materiale:               | nero   |
| <b>Rilevatore di<br/>movimento</b> |  |
| Carico di contatto:                | 1000 W, $\cos \varphi = 1$<br>500 VA, $\cos \varphi = 0.5$   |
| Area rilevamento:                  | orizzontale 350°<br>(Montaggio a<br>parete)  |
| Raggio d'azione:                   | Massima 10 m<br>trasversale<br>Massima 6 m<br>frontale<br>Massima 4 m<br>Protezione<br>antintrusione |
| Ritardo spegnimento:               | 4 s - 10 min   |
| Soglia accensione:                 | 2 - 1000 Lux   |

## Informazioni sul prodotto

Base sistema illuminazione ALC-B/-K con rilevatore di movimento e crepuscolare

ALC-B combinabile a piacere con diversi vetri per lampade di sistema! ALC-K con vetro in cristallo incluso

Angolo di rilevamento verticale 360°, orizzontale 120°

Installazione da parete o ad angolo esterno


Installazione rapida con una mano grazie alla base plug-in

Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore di movimento

Consegna senza lampada

### Settori d'impiego:

ingressi, garage, terrazze, balconi, passi carrai

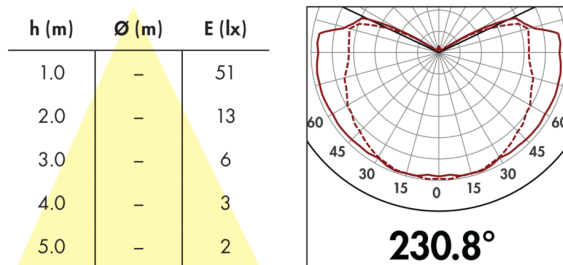

## Accessori



### **SG Wien**

Numero: 94113

Dimensioni: (Bordo Ø 82 mm) Ø 200 x 210 mm

Involucro: opale - lucido  
Colore di materiale: bianco



### **Base angolare ALC-ES**

Numero: 91305

Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco



### **SG Oslo**

Numero: 94101

Dimensioni: (Bordo Ø 82 mm) Ø 215 x 220 mm

Involucro: bubble glas - Cristallo  
Colore di materiale: trasparente



### **Base angolare ALC-ES**

Numero: 91325

Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: nero