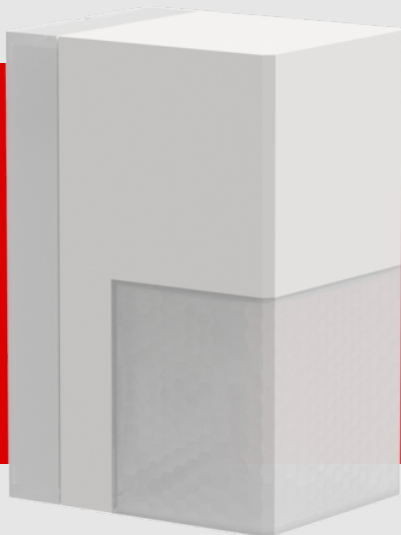


B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow WB Set 93132-92467

- Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioni: **$\varnothing 164 \times 143$ mm (92467)**
- Impostazione: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Aleum Glow WB	bianco	93132
Griglia protezione BSK ($\varnothing 164 \times 143$ mm)	bianco	92467

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Impostazione:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 16 m trasversale Massima 5 m frontale Massima 3 m Protezione antintrusione
Area di rilevamento tangenziale:	400 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 4 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK09 (92467)
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C

Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92467)
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Collegamenti e cavi:	per conduttori rigidi 0.5 - 2.5 mm ²






Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I _p (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile I _p (200 μs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto μ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno

Informazioni sul prodotto


Set : Aleum Glow WB + Griglia protezione BSK (Ø
164 x 143 mm) bianco

Ritardo spegnimento: 10 s - 30 min, Impulso
 Luce ambientale: 0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 colori
 Soglia accensione: 10 - 2500 Lux

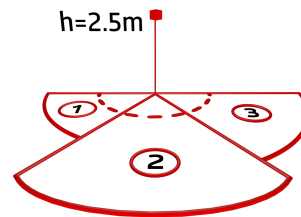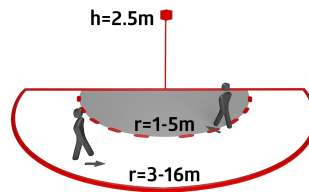

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



Aleum Glow WB

Numero: 93132

Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz

Dimensioni: 105 x 54 x 71 mm

Impostazione: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)



Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)

Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione