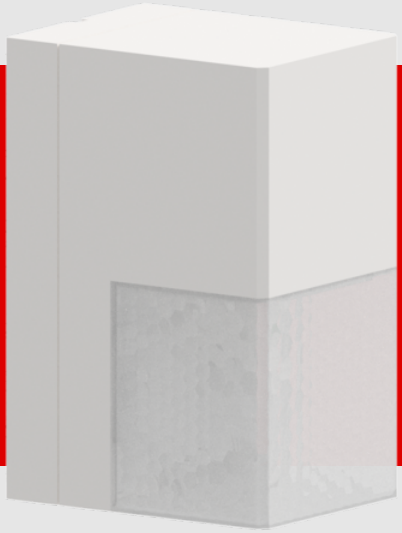
B.E.G. LUXOMAT® net



Aleum WB BMS2 DALI-2

93555 EAN: 4007529935550

DALI-2 (BMS) Multisensore PIR per esterni con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a r=16 m (400 m²), dispositivo di ingresso DALI-2

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Aleum WB BMS2 DALI-2	bianco	93555

Aree di applicazione

- Aree esterne (ingressi / vie di accesso)
- Scale

Accessori

Designazione	Colore	Numero
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	71 x 54 x 105 mm
Assorbimento:	7 mA
Tempo di assestamento:	200 ms
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 16 m trasversale Massima 5 m frontale Massima 3 m Protezione antintrusione
Area di rilevamento tangenziale:	400 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 4 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK03
Emissione della luce:	0 - 4095 Lux, Misurazione mista della luce
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 180° e protezione antintrusione

Multisensore DALI-2 (input device)

Prodotto certificato DALI-2

Alimentazione via DALI bus

Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103

Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303

Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304

Le istanze da 2 a 6 forniscono informazioni sulla pressione dei pulsanti di controllo di un telecomando mini-IR compatibile secondo IEC 62386 parte 301 sul bus DALI

La parametrizzazione è possibile tramite un controller di applicazione Multimaster obbligatorio di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare IEC 62386 parti 101/103/301/303/304.

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento

LEDs interni attivabili o disattivabili

Risoluzione in bit del sensore di luce regolabile

Fattore di riflessione regolabile per il valore lux calcolato

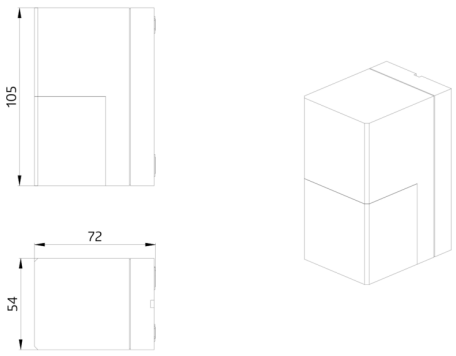
LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

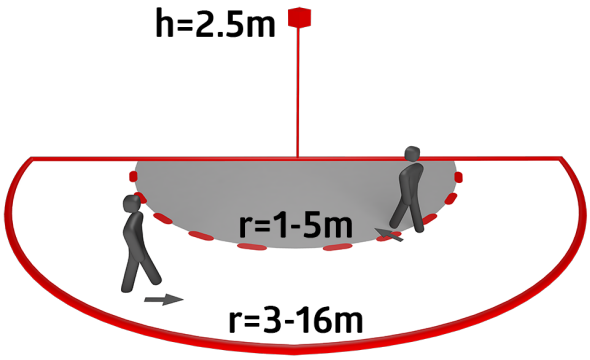
Distanza rilevamento regolabile manualmente

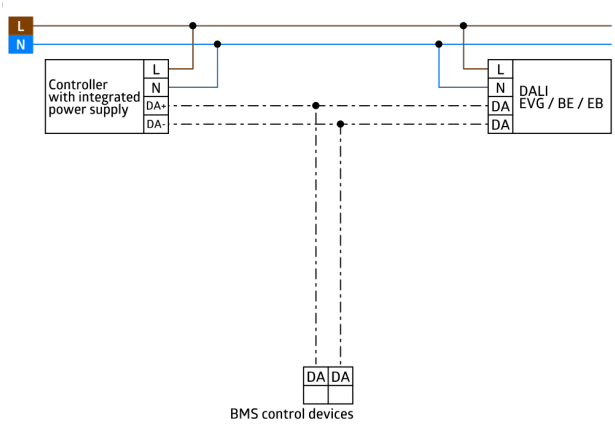
La commutazione errata dovuta alla presenza di animali può essere evitata riducendo la sensibilità

Montaggio agevole con supporto a innesto rapido

Settori d'impiego:
Aree esterne (ingressi / vie di accesso), Scale


105
72
54


h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA DA
BMS control devices

Accessori



Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)
Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione