

B.E.G.

LUXOMAT®



BL2-DE Set 93317-93256

- Alimentazione: 110 - 240 V
- Dimensioni: **Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)**
- Potenza assorbita: 0.3 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
BL2-DE	bianco	93317
Set di montaggio BL2-AP	bianco	93256

Area di applicazione

- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V
Dimensioni:	Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)
Potenza assorbita:	0.3 W orizzontale 360°
Area rilevamento:	(Montaggio a soffitto) Massima Ø 8 m trasversale Massima Ø 4.8 m frontale Massima Ø 3.2 m presenza fissa
Raggio d'azione:	50 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Area di rilevamento tangenziale:	2 m / 5 m / 2.5 m
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	IP23 / Classe II
Classe / Grado protezione:	IK05
Resistenza agli urti:	-25 °C a +50 °C
Temperatura funzionamento:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Involucro:	bianco
Colore di materiale:	0.5 - 1.5 mm ² per conduttori rigidi
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s - 60 min
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : BL2-DE + Set di montaggio BL2-AP bianco

Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Commutazione zero crossing




Facile controllo mediante telecomando obbligatorio


Funzioni base per applicazioni normali

Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata

Base per installazione a plafone (opzionale)

Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 3 min, soglia di accensione 500 lux

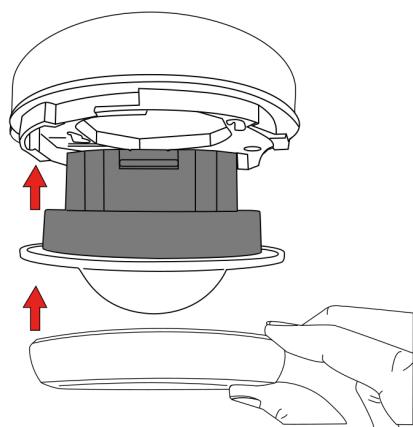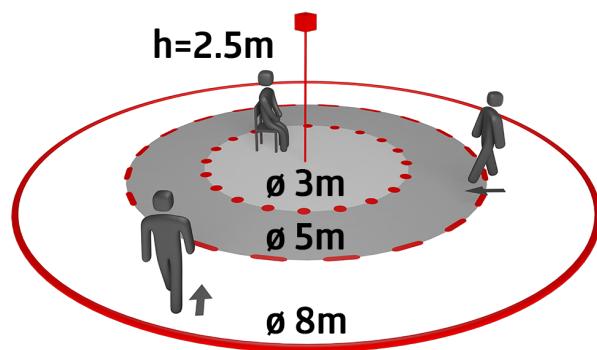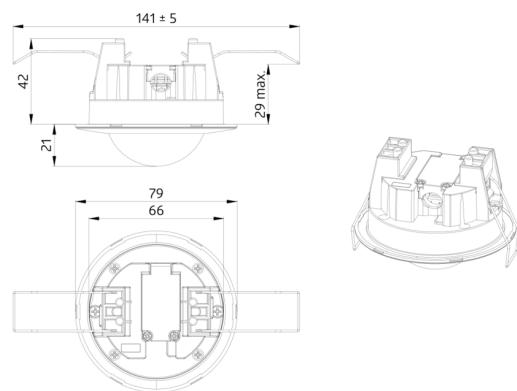

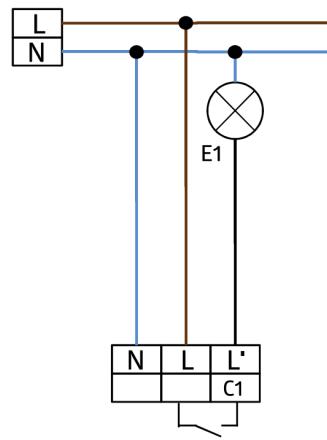

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



BL2-DE

Numero: 93317

Alimentazione: 110 - 240 V
Dimensioni: Ø 80 x 61 mm
Potenza assorbita: 0.3 W

Set di montaggio BL2-AP

Numero: 93256

Dimensioni: Ø 109 x 50 mm
Classe / Grado protezione: IP23
Colore di materiale: bianco