

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## BL2-PLUS-DE Set 93405-93256

- Alimentazione: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)
- Potenza assorbita: 0.3 W

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
BL2-PLUS-DE	bianco	93405
Set di montaggio BL2-AP	bianco	93256

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V 50 / 60 Hz
Dimensioni:	<b>Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)</b>
Potenza assorbita:	0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 8 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 4.8 m frontale Massima Ø 3.2 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP23 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco
Collegamenti e cavi:	0.5 – 1.5 mm <sup>2</sup> per conduttori rigidi
<b>Canale 1 (comando di luce)</b>	
Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto μ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s – 30 min
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux

## Informazioni sul prodotto

Set : BL2-PLUS-DE + Set di montaggio BL2-AP bianco

Rivelatore di presenza a soffitto per applicazioni interne con area di rilevamento circolare

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Funzioni base per applicazioni normali



Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata

Base per installazione a plafone (opzionale)

Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 10 min, soglia di accensione 500 lux

### Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Relè ad alte prestazioni progettato per 100.000 cicli di commutazione con carico elevato, con carico ridotto sono possibili diversi milioni di cicli di commutazione

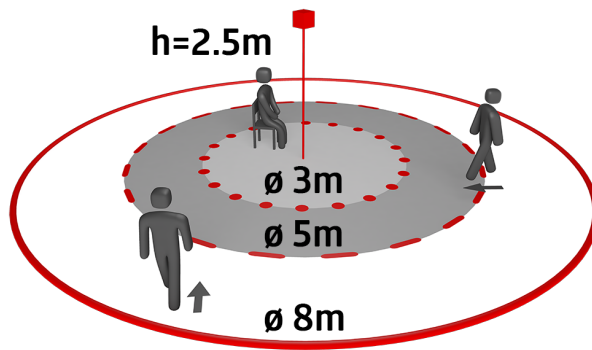



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **BL2-PLUS-DE**

Numero: 93405

Alimentazione: 110 - 240 V 50 / 60 Hz  
Dimensioni: Ø 80 x 61 mm  
Potenza assorbita: 0.3 W



### **Set di montaggio BL2-AP**

Numero: 93256

Dimensioni: Ø 109 x 50 mm  
Classe / Grado protezione: IP23  
Colore di materiale: bianco