B.E.G. LUXOMAT®



BL4-DE Set
93288-92199-93183

Rilevatore di movimento PIR da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a Ø19m (280 m²), telecomandabile

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
BL4-DE	bianco	93288
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Set di montaggio BL4-AP	bianco	93183

Aree di applicazione

- Ingressi
- corridoi/passaggi
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- piccoli uffici
- Uffici open space
- sale conferenze

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
Potenza assorbita:	ca. 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 19 m trasversale Massima Ø 6.4 m frontale Massima Ø 5 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	280 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199) + IK06 (93183)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Collegamenti e cavi:	0.5 – 2.5 mm² per conduttori rigidi
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s – 60 min
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : BL4-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Set di montaggio BL4-AP bianco

Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

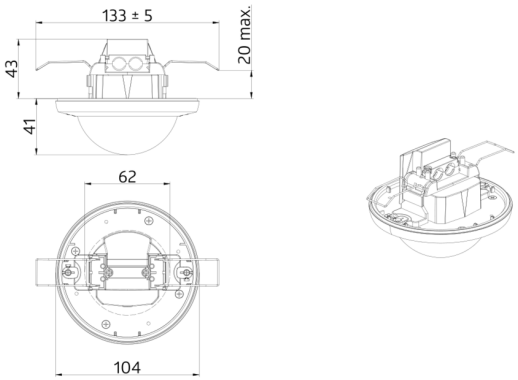
Funzioni base per applicazioni normali

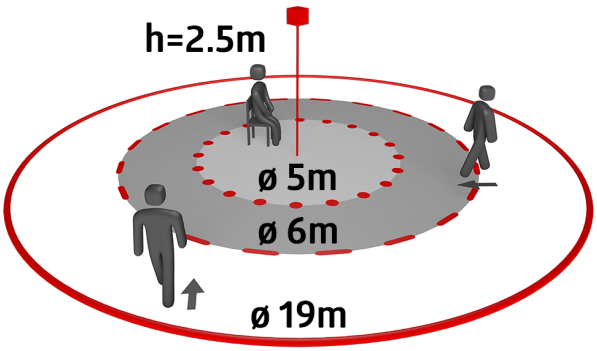
Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata

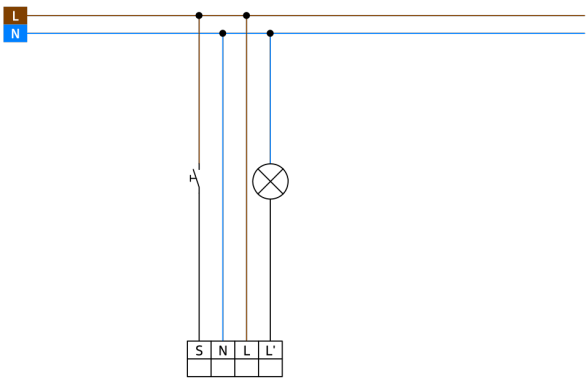
Base per installazione a plafone (opzionale)

Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 10 min, soglia di accensione 500 lux

Relè ad alte prestazioni progettato per 100.000 cicli di commutazione con carico elevato, con carico ridotto sono possibili diversi milioni di cicli di commutazione


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m


L
N
S
N
L
L'


Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



BL4-DE
Numero: 93288

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 104.5 x 84 mm
Potenza assorbita: ca. 0.3 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Set di montaggio BL4-AP
Numero: 93183

Dimensioni: Ø 109 x 34 mm
Resistenza agli urti: IK06
Colore di materiale: bianco