B.E.G. LUXOMAT®



BL4-PLUS-DE Set 93404-92199

Rilevatore di presenza PIR da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a Ø19m (280 m²), telecomandabile

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
BL4-PLUS-DE	bianco	93404
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Potenza assorbita:	ca. 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 19 m trasversale Massima Ø 6.4 m frontale Massima Ø 5 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	280 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Collegamenti e cavi:	0.5 – 2.5 mm² per conduttori rigidi
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s – 30 min
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : BL4-PLUS-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rivelatore di presenza a soffitto per applicazioni interne con area di rilevamento circolare

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

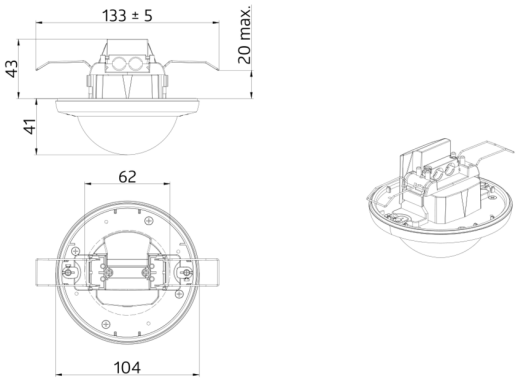
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

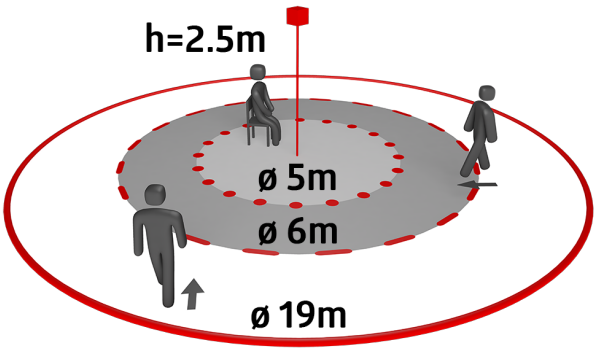
Funzioni base per applicazioni normali

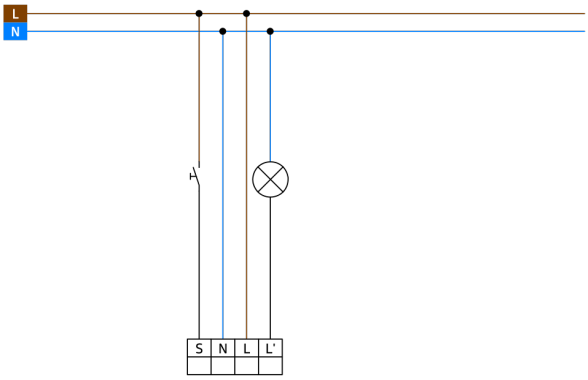
Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata

Base per installazione a plafone (opzionale)

Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 10 min, soglia di accensione 500 lux


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m


L
N
S
N
L
L'


Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



BL4-PLUS-DE
Numero: 93404

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 104.5 x 84 mm
Potenza assorbita: ca. 0.3 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione